


CARATTERISTICHE TECNICHE

NUOVO DUCATO FURGONI - FURGONI VETRATI E SEMIVETRATI - AUTOCARRI

Motore	115 MultiJet II	130 MultiJet II	150 MultiJet II	180 MultiJet
N. cilindri, disposizione	4, in linea	4, in linea	4, in linea	4, in linea
Cilindrata (cm³)	1956	2287	2287	2999
Rapporto di compressione	16,5:1	16,2:1	16,2:1	17,5:1
Potenza max CE: kW (CV) giri/min	85 (115) 3700	96 (130) 3600	109 (148) 3600	130 (177) 3500
Coppia max CE: Nm (kgm) giri/min	280 (28,5) 1500	320 (32,6) 1800	350 (35,7) 1500	400 (40,8) 1400
Livello ecologico	Euro 5+	Euro 5+	Euro 5+	Euro 5+
Distribuzione (comando)	2 ACT (a cinghia dentata)	2 ACT (a cinghia dentata)	2 ACT (a cinghia dentata)	2 ACT (a catena)
Alimentazione	iniezione diretta MultiJet II Common Rail a controllo elettronico con turbocompressore e intercooler	iniezione diretta MultiJet II Common Rail a controllo elettronico con turbocompressore e intercooler	iniezione diretta MultiJet II Common Rail a controllo elettronico con turbocompressore a geometria variabile e intercooler	iniezione diretta MultiJet Common Rail a controllo elettronico con turbocompressore a geometria variabile e intercooler
Accensione	per compressione	per compressione	per compressione	per compressione
Trasmissione				
Trazione	anteriore	anteriore	anteriore	anteriore
Frizione	monodisco a secco con dispositivo idraulico di disinnesto	monodisco a secco con dispositivo idraulico di disinnesto monodisco a secco con attuazione elettroidraulica (Comfort Matic)	monodisco a secco con dispositivo idraulico di disinnesto monodisco a secco con attuazione elettroidraulica (Comfort Matic)	monodisco a secco con dispositivo idraulico di disinnesto monodisco a secco con attuazione elettroidraulica (Comfort Matic)
Cambio: n. marce	manuale 5+RM	manuale 6 + RM Comfort Matic 6+ RM con sistema di comando elettroidraulico a gestione elettronica	manuale 6 + RM Comfort Matic 6+ RM con sistema di comando elettroidraulico a gestione elettronica	manuale 6 + RM Comfort Matic 6+ RM con sistema di comando elettroidraulico a gestione elettronica
Rapporti al cambio		Manuale Comfort Matic Comfort Matic MAXI	Manuale Comfort Matic Comfort Matic MAXI	Manuale / Comfort Matic Manuale / Comfort Matic MAXI
Rapporti di riduzione 1ª	4,167 : 1	3,727 : 1 4,167 : 1 4,167 : 1	3,727 : 1 4,167 : 1 4,167 : 1	4,167 : 1 4,167 : 1
2ª	2,350 : 1	1,952 : 1 2,350 : 1 2,350 : 1	1,952 : 1 2,350 : 1 2,350 : 1	2,350 : 1 2,350 : 1
3ª	1,462 : 1	1,290 : 1 1,462 : 1 1,462 : 1	1,290 : 1 1,462 : 1 1,462 : 1	1,462 : 1 1,462 : 1
4ª	0,955 : 1	0,875 : 1 0,955 : 1 1,047 : 1	0,875 : 1 0,955 : 1 1,047 : 1	0,955 : 1 1,047 : 1
5ª	0,695 : 1	0,673 : 1 0,695 : 1 0,786 : 1	0,673 : 1 0,695 : 1 0,786 : 1	0,695 : 1 0,786 : 1
6ª	–	0,585 : 1 0,552 : 1 0,625 : 1	0,585 : 1 0,552 : 1 0,625 : 1	0,552 : 1 0,625 : 1
RM	4,083 : 1	3,154 : 1 4,083 : 1 4,083 : 1	3,154 : 1 4,083 : 1 4,083 : 1	4,083 : 1 4,083 : 1
Coppia di riduzione finale	4,867 : 1	4,933 : 1 (74/15) 5,231 : 1 (68/13) Maxi	4,222 : 1 (76/18) 4,563 : 1 (73/16)	4,933 : 1 (74/15) 5,231 : 1 (68/13) Maxi 4,222 : 1 (76/18) 4,867 : 1 (73/16)
Sterzo				
Tipo	a cremagliera con idroguida	a cremagliera con idroguida ad asservimento variabile (Servotronic)	a cremagliera con idroguida ad asservimento variabile (Servotronic)	a cremagliera con idroguida ad asservimento variabile (Servotronic)
Diametro di sterzata (tra marciapiedi)		Passo corto m 11,4 – Passo medio m 12,8 – Passo medio-lungo m 13,9 – Passo lungo m 14,4		
Impianto frenante - D (disco)				
Tipo		doppio circuito H-I; freni anteriori e posteriori a disco.	ABS e ripartitore elettronico di frenata (EBD)	
Anteriori: Ø mm	D 280 autoventilanti	D 280 autoventilanti / D 300 autoventilanti Maxi	D 280 autoventilanti / D 300 autoventilanti Maxi	D 280 autoventilanti / D 300 autoventilanti Maxi
Posteriori: Ø mm	D 280	D 280 / D300 autoventilanti Maxi 40	D 280 / D300 autoventilanti Maxi 40	D 280 / D300 autoventilanti Maxi 40 e 42,5
Servofreno: Ø	11"	11" / 10" + 10" su 40 q	11" / 10" + 10" su 40 q	11" / 10" + 10" su 40 q / 42,5 q
Sospensioni				
Anteriore		a ruote indipendenti tipo McPherson con bracci oscillanti,	molle ad elica, ammortizzatori telescopici e barra stabilizzatrice	
Posteriore		ad assale rigido tubolare e molle a balestra paraboliche	longitudinali, ammortizzatori telescopici, tamponi elastici laterali	
Carico massimo ammissibile sull'asse anteriore (kg)	30 q: 1630 kg – 33 q: 1750 kg – 35 q: 1850 kg	28 q e 30q: 1630 kg – 33 q: 1750 kg – 35 q: 1850 kg 35 q MAXI e 40 q MAXI: 2100 kg	28 q e 30 q: 1630 kg – 33 q: 1750 kg – 35 q: 1850 kg 35 q MAXI e 40 q MAXI: 2100 kg	28 q e 30 q: 1630 kg – 33 q: 1750-1800 kg 35 q: 1850 kg – 35 q MAXI e 40 q MAXI: 2100 kg
Carico massimo ammissibile sull'asse posteriore (kg)	30 q: 1650 kg – 33 q: 1900 kg – 35 q: 2000 kg	28 q e 30 q: 1650 kg – 33 q: 1900 kg – 35 q: 2000 kg 35 q MAXI e 40 q MAXI: 2400 kg-2500 kg***	28 q e 30 q: 1650 kg – 33 q: 1900 kg – 35 q: 2000 kg 35 q MAXI e 40 q MAXI: 2400 kg-2500 kg***	28 q e 30 q: 1650 kg – 33 q: 1900 kg – 35 q: 2000 kg 35 q MAXI e 40 q MAXI: 2400 kg-2500 kg***
Ruote				
Pneumatici	215/70 R 15 C	(225/70 R 15 C, 215/75 R 16 C, 225/75 R 16 C optional).	Maxi: 215/75 R 16 C su 35 q.li - 225/75 R 16 C su 40 q.li (opt. su 35 Maxi)	
Impianto elettrico (12v)				
Capacità batteria (Ah)	95 Ah, 110 Ah con opt batteria potenziata	95 Ah, 110 Ah con opt batteria potenziata	95 Ah, 110 Ah con opt batteria potenziata	110 Ah
Alternatore (A)	100 A, 120 A con climatizzatore, 150 A con opt alternatore maggiorato	110 A, 140 A con climatizzatore, 180 A con opt alternatore maggiorato	110 A, 140 A con climatizzatore, 180 A con opt alternatore maggiorato	110 A, 140 A con climatizzatore, 180 A con opt alternatore maggiorato
Pesi - Rifornimenti				
Peso max rimorchiabile (frenato) (kg)	2000	2500 - 3000*	2500 - 3000*	2000** - 2500 - 3000*
Capacità serbatoio (litri)	90 (opt 60-120)	90 (opt 60-120)	90 (opt 60-120)	90 (opt 60-120)
Prestazioni				
Velocità massima▲ (km/h)	138 ÷ 148	145 ÷ 155	152 ÷ 161	155 ÷ 171
Consumi NEDC (l/100 km)	6,3 - 6,8	5,8 - 7,1	6,2▼ - 7,1	7,7 - 8,9
Emissioni CO ₂ NEDC (g/km)	165 - 179	153 - 186	164▼ - 186	203 - 236

*MAXI 35 q **MAXI 42,5 q ***con opt 057 ▲ Valori minimi e max a seconda del modello e della versione ▼ Con opt Start&Stop

FURGONI PASSO 3000 MM

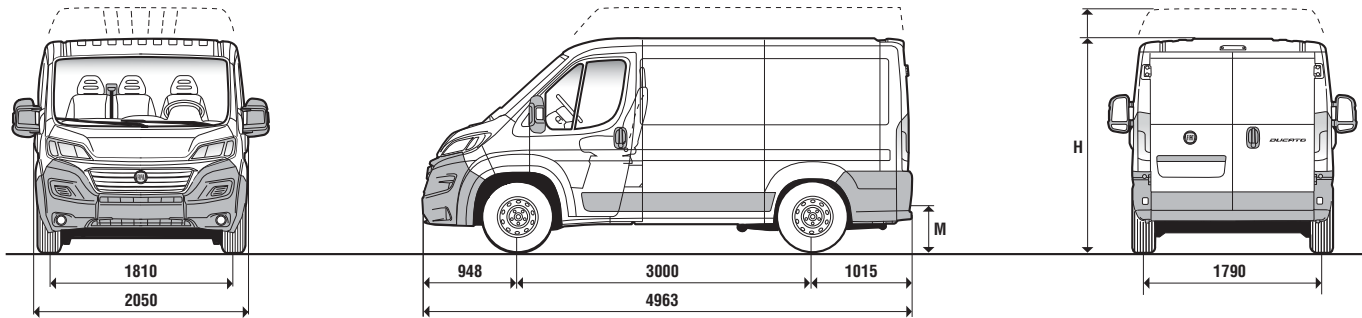

Dimensioni mm	Furgone 26* e 28	Furgone 30		Furgone 33		Furgone 35	
		Standard	Alto	Standard	Alto	Standard	Alto
Passo	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
Lunghezza massima	4963	4963	4963	4963	4963	4963	4963
Larghezza massima	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050
Carreggiata anteriore	1810	1810	1810	1810	1810	1810	1810
Carreggiata posteriore	1790	1790	1790	1790	1790	1790	1790
H Altezza massima (a vuoto)	2254	2254	2522	2254	2522	2254	2522
Sbalzo anteriore	948	948	948	948	948	948	948
Sbalzo posteriore	1015	1015	1015	1015	1015	1015	1015
Porta posteriore							
Larghezza	1562	1562	1562	1562	1562	1 562	1562
Altezza	1520	1520	1790	1520	1790	1 520	1790
Porta laterale							
Larghezza	1075	1075	1075	1075	1075	1 075	1075
Altezza	1485	1485	1485	1485	1485	1 485	1485
Vano di carico							
Lunghezza massima	2670	2670	2670	2670	2670	2 670	2670
Larghezza massima	1870	1870	1870	1870	1870	1 870	1870
Larghezza tra passaruote	1422	1422	1422	1422	1422	1 422	1422
Altezza massima	1662	1662	1932	1662	1932	1 662	1932
M Altezza soglia di carico (a vuoto)	535	535	535	535	535	535	535


Volume 8 m³	Furgone 26*	Furgone 28	Furgone 30				Furgone 33				Furgone 35			
	130 MultiJet	115 MultiJet	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet
Motorizzazioni	130 MultiJet	115 MultiJet	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet
Peso veicolo▲ (tara) (kg)	1770	1845	1845	1860	1860	1940	1845	1860	1860	1940	1845	1860	1860	1940
Portata▼ (kg)	830	955	1155	1140	1140	1060	1455	1440	1440	1360	1655	1640	1640	1560
PTT (kg)	2600	2800	3000	3000	3000	3000	3300	3300	3300	3300	3500	3500	3500	3500
Velocità max (km/h)	155	148	148	155	161	171	148	155	161	171	148	155	161	171
Consumi NEDC (l/100 km)	5,8	6,3	6,3	6,2*/6,4	6,2*/6,4	7,7	6,3	6,2*/6,4	6,2*/6,4	7,7	6,3	6,2*/6,4	6,2*/6,4	7,7
Emissioni CO ₂ NEDC (g/km)	153	165	165	164*/170	164*/170	203	165	164*/170	164*/170	203	165	164*/170	164*/170	203

Volume 9,5 m³	Furgone 30 Alto				Furgone 33 Alto				Furgone 35 Alto			
	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet
Motorizzazioni	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet
Peso veicolo▲ (tara) (kg)	1875	1890	1890	1970	1875	1890	1890	1970	1875	1890	1890	1970
Portata▼ (kg)	1125	1110	1110	1030	1425	1410	1410	1330	1625	1610	1610	1530
PTT (kg)	3000	3000	3000	3000	3300	3300	3300	3300	3500	3500	3500	3500
Velocità max (km/h)	143	150	157	166	143	150	157	166	143	150	157	166
Consumi NEDC (l/100 km)	6,3	6,8*/7,0	6,8*/7,0	7,7	6,3	6,8*/7,0	6,8*/7,0	7,7	6,3	6,8*/7,0	6,8*/7,0	7,7
Emissioni CO ₂ NEDC (g/km)	165	177*/183	177*/183	203	165	177*/183	177*/183	203	165	177*/183	177*/183	203

Volume 8 m³	Furgone 35 Maxi			Furgone 40 Maxi		
	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet
Motorizzazioni	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet
Peso veicolo▲ (tara) (kg)	1900	1900	1980	1945	1945	2025
Portata▼ (kg)	1600	1600	1520	2060	2060	1980
PTT (kg)	3500	3500	3500	4005	4005	4005
Velocità max (km/h)	155	161	161	155	161	161
Consumi NEDC (l/100 km)	6,8*/7,0	6,8*/7,0	8,3	6,8*/7,0	6,8*/7,0	8,6
Emissioni CO ₂ NEDC (g/km)	177*/183	177*/183	219	177*/183	177*/183	226

▲ In ordine di marcia con rifornimento, ruota di scorta, utensili ed accessori ▼ Compreso conducente * Con opt Start&Stop
*Versione 26q ECO di prossima disponibilità. Priva di porta laterale scorrevole, include limitatore di velocità a 90 km/h e 2 sedili singoli anteriori

FURGONI VETRATI E SEMIVETRATI PASSO 3000 MM

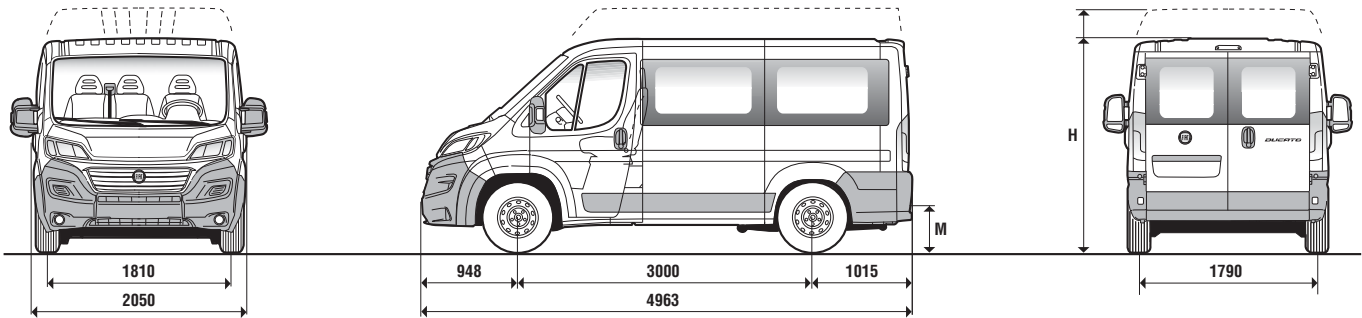


Dimensioni mm	Furgone 30		Furgone 33		Furgone 35	
	Standard	Alto	Standard	Alto	Standard	Alto
Passo	3000	3000	3000	3000	3000	3000
Lunghezza massima	4963	4963	4963	4963	4963	4963
Larghezza massima	2050	2050	2050	2050	2050	2050
Carreggiata anteriore	1810	1810	1810	1810	1810	1810
Carreggiata posteriore	1790	1790	1790	1790	1790	1790
H Altezza massima (a vuoto)	2254	2524	2254	2524	2254	2524
Sbalzo anteriore	948	948	948	948	948	948
Sbalzo posteriore	1015	1015	1015	1015	1015	1015
Porta posteriore						
Larghezza	1562	1562	1562	1562	1562	1562
Altezza	1520	1790	1520	1790	1520	1790
Porta laterale						
Larghezza	1075	1075	1075	1075	1075	1075
Altezza	1485	1485	1485	1485	1485	1485
Vano di carico						
Lunghezza massima	2670	2670	2670	2670	2670	2670
Larghezza massima	1870	1870	1870	1870	1870	1870
Larghezza tra passaruote	1422	1422	1422	1422	1422	1422
Altezza massima	1662	1932	1662	1932	1662	1932
M Altezza soglia di carico (a vuoto)	535	535	535	535	535	535

Volume 8 m³	Furgone 30**				Furgone 33**				Furgone 35**			
	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet
Motorizzazioni	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet
Peso veicolo▲ (tara) (kg)	1845	1860	1860	1940	1845	1860	1860	1940	1845	1860	1860	1940
Portata▼ (kg)	1155	1140	1140	1060	1455	1440	1440	1360	1655	1640	1640	1560
PTT (kg)	3000	3000	3000	3000	3300	3300	3300	3300	3500	3500	3500	3500
Velocità max (km/h)	148	155	161	171	148	155	161	171	148	155	161	171
Consumi NEDC (l/100 km)	6,3	6,2*/6,4	6,2*/6,4	7,7	6,3	6,2*/6,4	6,2*/6,4	7,7	6,3	6,2*/6,4	6,2*/6,4	7,7
Emissioni CO ₂ NEDC (g/km)	165	164*/170	164*/170	203	165	164*/170	164*/170	203	165	164*/170	164*/170	203

Volume 9,5 m³	Furgone 30 Alto**				Furgone 33 Alto**				Furgone 35 Alto**			
	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet
Motorizzazioni	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet
Peso veicolo▲ (tara) (kg)	1875	1890	1890	1970	1875	1890	1890	1970	1875	1890	1890	1970
Portata▼ (kg)	1125	1110	1110	1030	1425	1410	1410	1330	1625	1610	1610	1530
PTT (kg)	3000	3000	3000	3000	3300	3300	3300	3300	3500	3500	3500	3500
Velocità max (km/h)	143	150	157	166	143	150	157	166	143	150	157	166
Consumi NEDC (l/100 km)	6,3	6,8*/7,0	6,8*/7,0	7,7	6,3	6,8*/7,0	6,8*/7,0	7,7	6,3	6,8*/7,0	6,8*/7,0	7,7
Emissioni CO ₂ NEDC (g/km)	165	177*/183	177*/183	203	165	177*/183	177*/183	203	165	177*/183	177*/183	203

** Disponibile versione semivetrata
▲ In ordine di marcia con rifornimento, ruota di scorta, utensili ed accessori ▼ Compreso conducente * Con opt Start&Stop

FURGONI PASSO 3450 MM

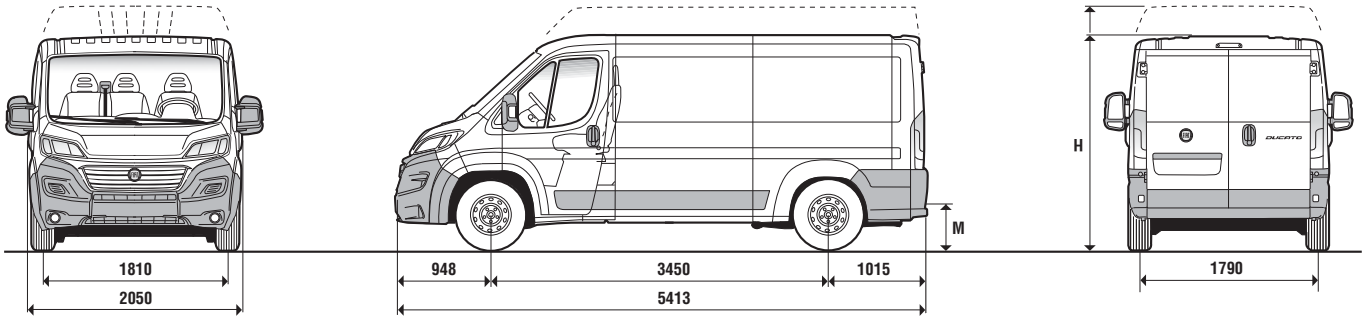


Dimensioni mm	Furgone 30		Furgone 33		Furgone 35	
	Standard	Alto	Standard	Alto	Standard	Alto
Passo	3450	3450	3450	3450	3450	3450
Lunghezza massima	5413	5413	5413	5413	5413	5413
Larghezza massima	2050	2050	2050	2050	2050	2050
Carreggiata anteriore	1810	1810	1810	1810	1810	1810
Carreggiata posteriore	1790	1790	1790	1790	1790	1790
H Altezza massima (a vuoto)	2254	2524	2254	2524	2254	2524
Sbalzo anteriore	948	948	948	948	948	948
Sbalzo posteriore	1015	1015	1015	1015	1015	1015
Porta posteriore						
Larghezza	1562	1562	1562	1562	1562	1562
Altezza	1520	1790	1520	1790	1520	1790
Porta laterale						
Larghezza	1250	1250	1250	1250	1250	1250
Altezza	1485	1755	1485	1755	1485	1755
Vano di carico						
Lunghezza massima	3120	3120	3120	3120	3120	3120
Larghezza massima	1870	1870	1870	1870	1870	1870
Larghezza tra passaruote	1422	1422	1422	1422	1422	1422
Altezza massima	1662	1932	1662	1932	1662	1932
M Altezza soglia di carico (a vuoto)	535	535	535	535	535	535

Volume 10 m ³	Furgone 30				Furgone 33				Furgone 35			
	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet
Motorizzazioni	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet
Peso veicolo [▲] (tara) (kg)	1885	1900	1900	1980	1885	1900	1900	1980	1885	1900	1900	1980
Portata [▼] (kg)	1115	1100	1100	1020	1415	1400	1400	1320	1615	1600	1600	1520
PTT (kg)	3000	3000	3000	3000	3300	3300	3300	3300	3500	3500	3500	3500
Velocità max (km/h)	148	155	161	171	148	155	161	171	148	155	161	171
Consumi NEDC (l/100 km)	6,8	6,8*/7,0	6,8*/7,0	7,7	6,8	6,8*/7,0	6,8*/7,0	7,7	6,8	6,8*/7,0	6,8*/7,0	7,7
Emissioni CO ₂ NEDC (g/km)	179	177*/183	177*/183	203	179	177*/183	177*/183	203	179	177*/183	177*/183	203

Volume 11,5 m ³	Furgone 30 Alto				Furgone 33 Alto				Furgone 35 Alto			
	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet
Motorizzazioni	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet
Peso veicolo [▲] (tara) (kg)	1910	1925	1925	2005	1910	1925	1925	2005	1910	1925	1925	2005
Portata [▼] (kg)	1090	1075	1075	995	1390	1375	1375	1295	1590	1575	1575	1495
PTT (kg)	3000	3000	3000	3000	3300	3300	3300	3300	3500	3500	3500	3500
Velocità max (km/h)	143	150	157	166	143	150	157	166	143	150	157	166
Consumi NEDC (l/100 km)	6,8	6,8*/7,0	6,8*/7,0	8	6,8	6,8*/7,0	6,8*/7,0	8	6,8	6,8*/7,0	6,8*/7,0	8
Emissioni CO ₂ NEDC (g/km)	179	177*/183	177*/183	209	179	177*/183	177*/183	209	179	177*/183	177*/183	209

[▲] In ordine di marcia con rifornimento, ruota di scorta, utensili ed accessori
[▼] Compreso conducente
* Con opt Start&Stop

FURGONI VETRATI E SEMIVETRATI PASSO 3450 MM

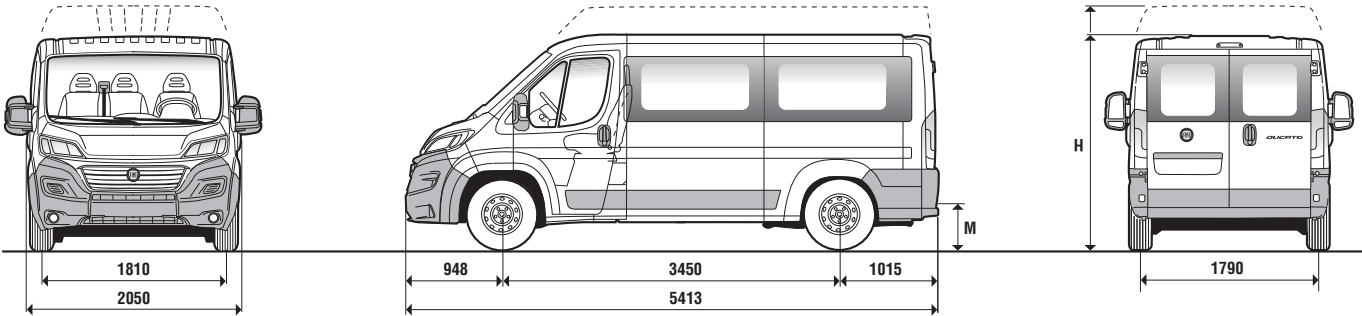


Dimensioni mm	Furgone 30		Furgone 33		Furgone 35	
	Standard	Alto	Standard	Alto	Standard	Alto
Passo	3450	3450	3450	3450	3450	3450
Lunghezza massima	5413	5413	5413	5413	5413	5413
Larghezza massima	2050	2050	2050	2050	2050	2050
Carreggiata anteriore	1810	1810	1810	1810	1810	1810
Carreggiata posteriore	1790	1790	1790	1790	1790	1790
H Altezza massima (a vuoto)	2254	2524	2254	2524	2254	2524
Sbalzo anteriore	948	948	948	948	948	948
Sbalzo posteriore	1015	1015	1015	1015	1015	1015
Porta posteriore						
Larghezza	1562	1562	1562	1562	1562	1562
Altezza	1520	1790	1520	1790	1520	1790
Porta laterale						
Larghezza	1250	1250	1250	1250	1250	1250
Altezza	1485	1755	1485	1755	1485	1755
Vano di carico						
Lunghezza massima	3120	3120	3120	3120	3120	3120
Larghezza massima	1870	1870	1870	1870	1870	1870
Larghezza tra passaruote	1422	1422	1422	1422	1422	1422
Altezza massima	1662	1932	1662	1932	1662	1932
M Altezza soglia di carico (a vuoto)	535	535	535	535	535	535

Volume 10 m ³	Furgone 30				Furgone 33				Furgone 35			
	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet
Motorizzazioni	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet
Peso veicolo [▲] (tara) (kg)	1885	1900	1900	1980	1885	1900	1900	1980	1885	1900	1900	1980
Portata [▼] (kg)	1115	1100	1100	1020	1415	1400	1400	1320	1615	1600	1600	1520
PTT (kg)	3000	3000	3000	3000	3300	3300	3300	3300	3500	3500	3500	3500
Velocità max (km/h)	148	155	161	171	148	155	161	171	148	155	161	171
Consumi NEDC (l/100 km)	6,8	6,8*/7,0	6,8*/7,0	7,7	6,8	6,8*/7,0	6,8*/7,0	7,7	6,8	6,8*/7,0	6,8*/7,0	7,7
Emissioni CO ₂ NEDC (g/km)	179	177*/183	177*/183	203	179	177*/183	177*/183	203	179	177*/183	177*/183	203

Volume 11,5 m ³	Furgone 33 Alto**				Furgone 35 Alto**			
	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet
Motorizzazioni	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet
Peso veicolo [▲] (tara) (kg)	1910	1925	1925	2005	1910	1925	1925	2005
Portata [▼] (kg)	1390	1375	1375	1295	1590	1575	1575	1495
PTT (kg)	3300	3300	3300	3300	3500	3500	3500	3500
Velocità max (km/h)	143	150	157	166	143	150	157	166
Consumi NEDC (l/100 km)	6,8	6,8*/7,0	6,8*/7,0	8	6,8	6,8*/7,0	6,8*/7,0	8
Emissioni CO ₂ NEDC (g/km)	179	177*/183	177*/183	209	179	177*/183	177*/183	209

**** Disponibile versione semivetrata**
[▲] In ordine di marcia con rifornimento, ruota di scorta, utensili ed accessori
[▼] Compreso conducente
* Con opt Start&Stop

FURGONI MAXI PASSO 3450 MM

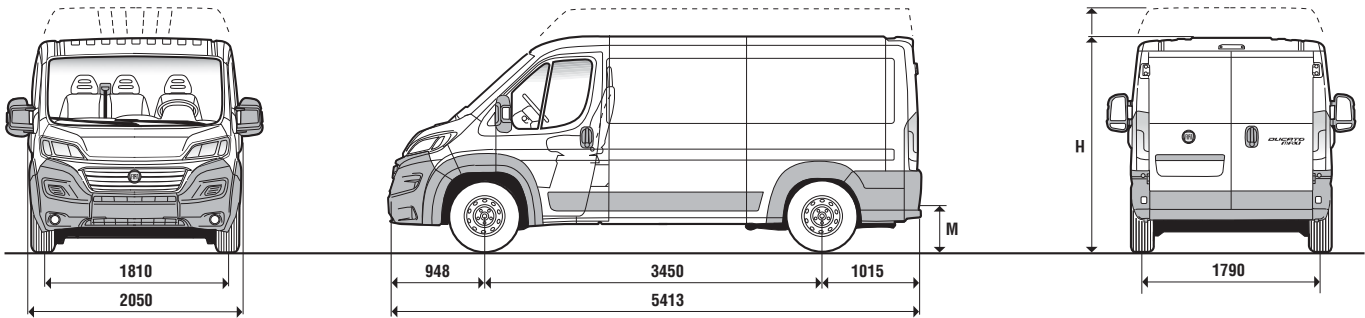


Dimensioni mm	Furgone Maxi 35		Furgone Maxi 40 Alto
	Standard	Alto	
Passo	3450	3450	3450
Lunghezza massima	5413	5413	5413
Larghezza massima	2050	2050	2050
Carreggiata anteriore	1810	1810	1810
Carreggiata posteriore	1790	1790	1790
H Altezza massima (a vuoto)	2269	2539	2539
Sbalzo anteriore	948	948	948
Sbalzo posteriore	1015	1015	1015
Porta posteriore			
Larghezza	1562	1562	1562
Altezza	1520	1790	1790
Porta laterale			
Larghezza	1250	1250	1250
Altezza	1485	1755	1755
Vano di carico			
Lunghezza massima	3120	3120	3120
Larghezza massima	1870	1870	1870
Larghezza tra passaruote	1422	1422	1422
Altezza massima	1662	1932	1932
M Altezza soglia di carico (a vuoto)	550	550	550

Volume 10 m ³	Furgone Maxi 35		
Motorizzazioni	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet
Peso veicolo [▲] (tara) (kg)	1940	1940	2020
Portata [▼] (kg)	1560	1560	1480
PTT (kg)	3500	3500	3500
Velocità max (km/h)	155	161	161
Consumi NEDC (l/100 km)	6,8*/7,0	6,8*/7,0	8,6
Emissioni CO ₂ NEDC (g/km)	177*/183	177*/183	226

Volume 11,5 m ³	Furgone Maxi 35 Alto			Furgone Maxi 40 Alto		
Motorizzazioni	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet
Peso veicolo [▲] (tara) (kg)	1965	1965	2045	2010	2010	2090
Portata [▼] (kg)	1535	1535	1455	1995	1995	1915
PTT (kg)	3500	3500	3500	4005	4005	4005
Velocità max (km/h)	150	157	160	150	157	160
Consumi NEDC (l/100 km)	6,8*/7,0	6,8*/7,0	8,6	6,9*/7,1	6,9*/7,1	8,6
Emissioni CO ₂ NEDC (g/km)	177*/183	177*/183	226	180*/186	180*/186	226

▲ In ordine di marcia con rifornimento, ruota di scorta, utensili ed accessori ▼ Compreso conducente * Con opt Start&Stop

FURGONI VETRATI E SEMIVETRATI MAXI PASSO 3450 MM

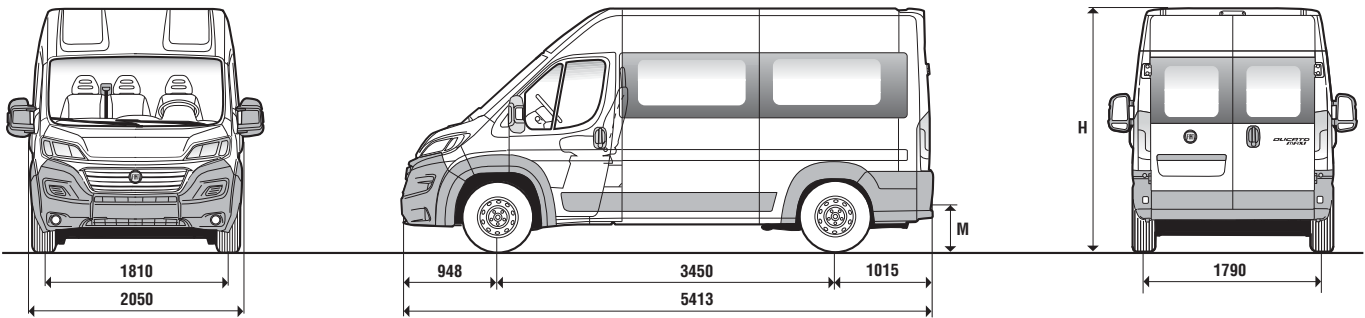


Dimensioni mm	Furgone Maxi 35 Alto		Furgone Maxi 40 Alto	
Passo	3450		3450	
Lunghezza massima	5413		5413	
Larghezza massima	2050		2050	
Carreggiata anteriore	1810		1810	
Carreggiata posteriore	1790		1790	
H Altezza massima (a vuoto)	2539		2539	
Sbalzo anteriore	948		948	
Sbalzo posteriore	1015		1015	
Porta posteriore				
Larghezza	1562		1562	
Altezza	1790		1790	
Porta laterale				
Larghezza	1250		1250	
Altezza	1755		1755	
Vano di carico				
Lunghezza massima	3120		3120	
Larghezza massima	1870		1870	
Larghezza tra passaruote	1422		1422	
Altezza massima	1932		1932	
M Altezza soglia di carico (a vuoto)	550		550	

Volume 11,5 m ³	Furgone Maxi 35 Alto**			Furgone Maxi 40 Alto**		
Motorizzazioni	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet
Peso veicolo [▲] (tara) (kg)	1965	1965	2045	2010	2010	2090
Portata [▼] (kg)	1535	1535	145 5	1995	1995	1915
PTT (kg)	3500	3500	3500	4005	4005	4005
Velocità max (km/h)	150	157	160	150	157	160
Consumi NEDC (l/100 km)	6,8*/7,0	6,8*/7,0	8,6	6,9*/7,1	6,9*/7,1	8,6
Emissioni CO ₂ NEDC (g/km)	177*/183	177*/183	226	180*/186	180*/186	226

** Disponibile versione semivetrata
▲ In ordine di marcia con rifornimento, ruota di scorta, utensili ed accessori ▼ Compreso conducente * Con opt Start&Stop

FURGONI PASSO 4035 MM

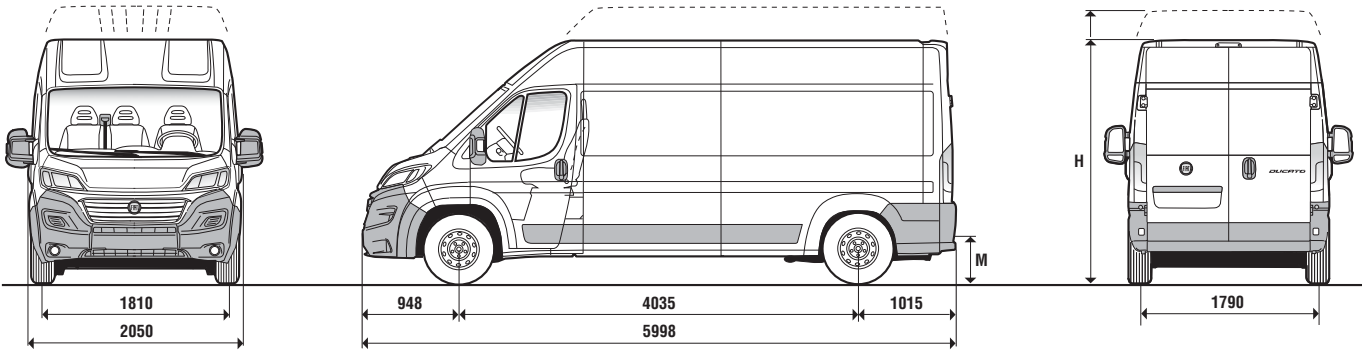


Dimensioni mm	Furgone 33		Furgone 35	
	Alto	Super Alto	Alto	Super Alto
Passo	4035	4035	4035	4035
Lunghezza massima	5998	5998	5998	5998
Larghezza massima	2050	2050	2050	2050
Carreggiata anteriore	1810	1810	1810	1810
Carreggiata posteriore	1790	1790	1790	1790
H Altezza massima (a vuoto)	2524	2764	2524	2764
Sbalzo anteriore	948	948	948	948
Sbalzo posteriore	1015	1015	1015	1015
Porta posteriore				
Larghezza	1562	1562	1562	1562
Altezza	1790	2030	1790	2030
Porta laterale				
Larghezza	1250	1250	1250	1250
Altezza	1755	1755	1755	1755
Vano di carico				
Lunghezza massima	3705	3705	3705	3705
Larghezza massima	1870	1870	1870	1870
Larghezza tra passaruote	1422	1422	1422	1422
Altezza massima	1932	2172	1932	2172
M Altezza soglia di carico (a vuoto)	535	535	535	535

Volume 13 m³	Furgone 33 Alto				Furgone 35 Alto			
	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet
Motorizzazioni								
Peso veicolo [▲] (tara) (kg)	1960	1975	1975	2055	1960	1975	1975	2055
Portata [▼] (kg)	1340	1325	1325	1245	1540	1525	1525	1445
PTT (kg)	3300	3300	3300	3300	3500	3500	3500	3500
Velocità max (km/h)	143	150	157	166	143	150	157	166
Consumi NEDC (l/100 km)	6,8	6,8*/7,0	6,8*/7,0	8	6,8	6,8*/7,0	6,8*/7,0	8
Emissioni CO ₂ NEDC (g/km)	179	177*/183	177*/183	209	179	177*/183	177*/183	209

Volume 15 m³	Furgone 33 Super Alto				Furgone 35 Super Alto			
	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet
Motorizzazioni								
Peso veicolo [▲] (tara) (kg)	1985	2000	2000	2080	1985	2000	2000	2080
Portata [▼] (kg)	1315	1300	1300	1220	1515	1500	1500	1420
PTT (kg)	3300	3300	3300	3300	3500	3500	3500	3500
Velocità max (km/h)	138	145	152	161	138	145	152	161
Consumi NEDC (l/100 km)	6,8	6,8*/7,0	6,8*/7,0	8	6,8	6,8*/7,0	6,8*/7,0	8
Emissioni CO ₂ NEDC (g/km)	179	177*/183	177*/183	209	179	177*/183	177*/183	209

[▲] In ordine di marcia con rifornimento, ruota di scorta, utensili ed accessori
[▼] Compreso conducente
^{*} Con opt Start&Stop

FURGONI VETRATI E SEMIVETRATI PASSO 4035 MM

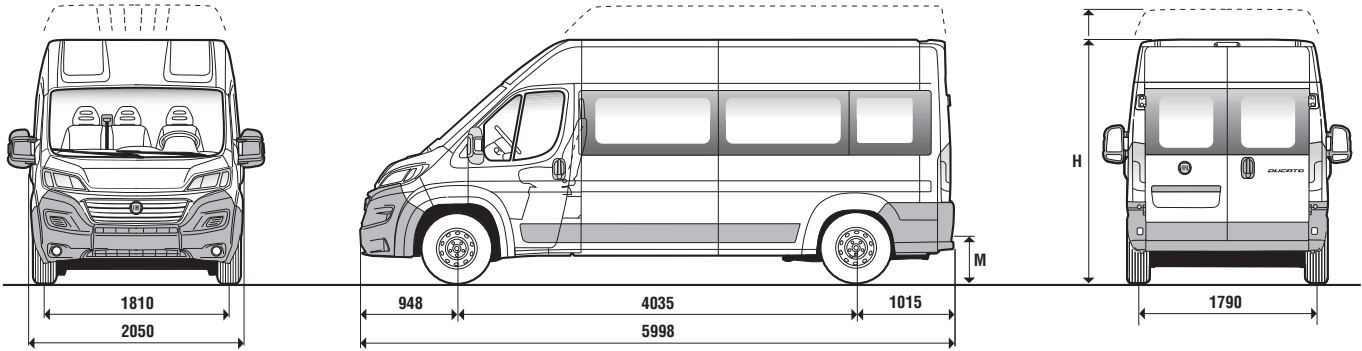


Dimensioni mm	Furgone 33		Furgone 35	
	Alto	Super Alto	Alto	Super Alto
Passo	4035	4035	4035	4035
Lunghezza massima	5998	5998	5998	5998
Larghezza massima	2050	2050	2050	2050
Carreggiata anteriore	1810	1810	1810	1810
Carreggiata posteriore	1790	1790	1790	1790
H Altezza massima (a vuoto)	2524	2764	2524	2764
Sbalzo anteriore	948	948	948	948
Sbalzo posteriore	1015	1015	1015	1015
Porta posteriore				
Larghezza	1562	1562	1562	1562
Altezza	1790	2030	1790	2030
Porta laterale				
Larghezza	1250	1250	1250	1250
Altezza	1755	1755	1755	1755
Vano di carico				
Lunghezza massima	3705	3705	3705	3705
Larghezza massima	1870	1870	1870	1870
Larghezza tra passaruote	1422	1422	1422	1422
Altezza massima	1932	2172	1932	2172
M Altezza soglia di carico (a vuoto)	535	535	535	535

Volume 13 m³	Furgone 33 Alto**				Furgone 35 Alto**			
	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet
Motorizzazioni								
Peso veicolo [▲] (tara) (kg)	1960	1975	1975	2055	1960	1975	1975	2055
Portata [▼] (kg)	1340	1325	1325	1245	1540	1525	1525	1445
PTT (kg)	3300	3300	3300	3300	3500	3500	3500	3500
Velocità max (km/h)	143	150	157	166	143	150	157	166
Consumi NEDC (l/100 km)	6,8	6,8*/7,0	6,8*/7,0	8	6,8	6,8*/7,0	6,8*/7,0	8
Emissioni CO ₂ NEDC (g/km)	179	177*/183	177*/183	209	179	177*/183	177*/183	209

Volume 15 m³	Furgone 33 Super Alto				Furgone 35 Super Alto			
	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet
Motorizzazioni								
Peso veicolo [▲] (tara) (kg)	1985	2000	2000	2080	1985	2000	2000	2080
Portata [▼] (kg)	1315	1300	1300	1220	1515	1500	1500	1420
PTT (kg)	3300	3300	3300	3300	3500	3500	3500	3500
Velocità max (km/h)	138	145	152	161	138	145	152	161
Consumi NEDC (l/100 km)	6,8	6,8*/7,0	6,8*/7,0	8	6,8	6,8*/7,0	6,8*/7,0	8
Emissioni CO ₂ NEDC (g/km)	179	177*/183	177*/183	209	179	177*/183	177*/183	209

**** Disponibile versione semivetrata**
[▲] In ordine di marcia con rifornimento, ruota di scorta, utensili ed accessori
[▼] Compreso conducente
^{*} Con opt Start&Stop

FURGONI MAXI PASSO 4035 MM

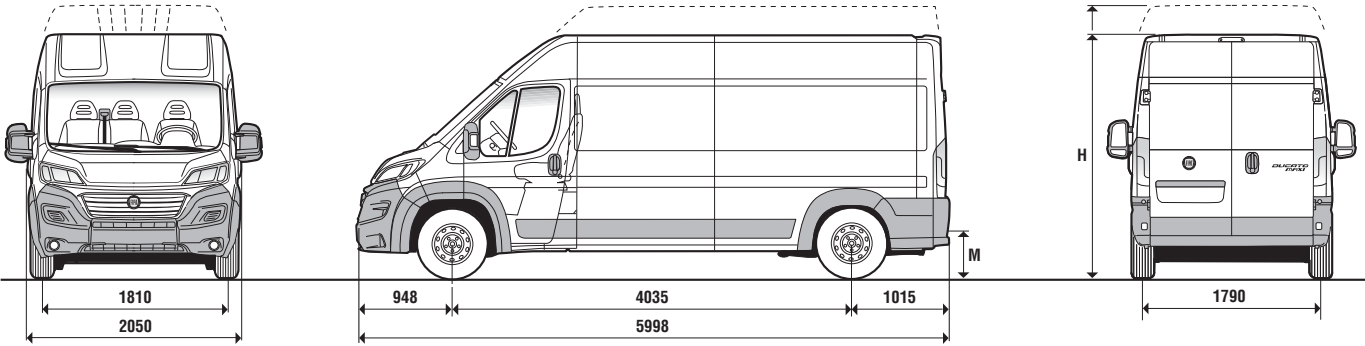


Dimensioni mm	Furgone Maxi 35		Furgone Maxi 40	
	Alto	Super Alto	Alto	Super Alto
Passo	4035	4035	4035	4035
Lunghezza massima	5998	5998	5998	5998
Larghezza massima	2050	2050	2050	2050
Carreggiata anteriore	1810	1810	1810	1810
Carreggiata posteriore	1790	1790	1790	1790
H Altezza massima (a vuoto)	2534	2774	2534	2774
Sbalzo anteriore	948	948	948	948
Sbalzo posteriore	1015	1015	1015	1015
Porta posteriore				
Larghezza	1562	1562	1562	1562
Altezza	1790	2030	1790	2030
Porta laterale				
Larghezza	1250	1250	1250	1250
Altezza	1755	1755	1755	1755
Vano di carico				
Lunghezza massima	3705	3705	3705	3705
Larghezza massima	1870	1870	1870	1870
Larghezza tra passaruote	1422	1422	1422	1422
Altezza massima	1932	2172	1932	2172
M Altezza soglia di carico (a vuoto)	550	550	550	550

Volume 13 m ³	Furgone Maxi 35 Alto			Furgone Maxi 40 Alto		
	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet
Motorizzazioni	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet
Peso veicolo [▲] (tara) (kg)	2015	2015	2095	2060	2060	2140
Portata [▼] (kg)	1485	1485	1405	1945	1945	2110
PTT (kg)	3500	3500	3500	4005	4005	4250
Velocità max (km/h)	150	157	160	150	157	160
Consumi NEDC (l/100 km)	6,9/7,1	6,9/7,1	8,6	6,9/7,1	6,9/7,1	8,9
Emissioni CO ₂ NEDC (g/km)	180*/186	180*/186	226	180*/186	180*/186	236

Volume 15 m ³	Furgone 35 Maxi Super Alto			Furgone 40 Maxi Super Alto		
	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet
Motorizzazioni	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet
Peso veicolo [▲] (tara) (kg)	2040	2040	2120	2085	2085	2165
Portata [▼] (kg)	1460	1460	1380	1920	1920	2085
PTT (kg)	3500	3500	3500	4005	4005	4250
Velocità max (km/h)	145	152	155	145	152	155
Consumi NEDC (l/100 km)	6,9/7,1	6,9/7,1	8,9	6,9/7,1	6,9/7,1	8,9
Emissioni CO ₂ NEDC (g/km)	180*/186	180*/186	236	180*/186	180*/186	236

▲ In ordine di marcia con rifornimento, ruota di scorta, utensili ed accessori ▼ Compreso conducente * Con opt Start&Stop

FURGONI VETRATI E SEMIVETRATI MAXI PASSO 4035 MM

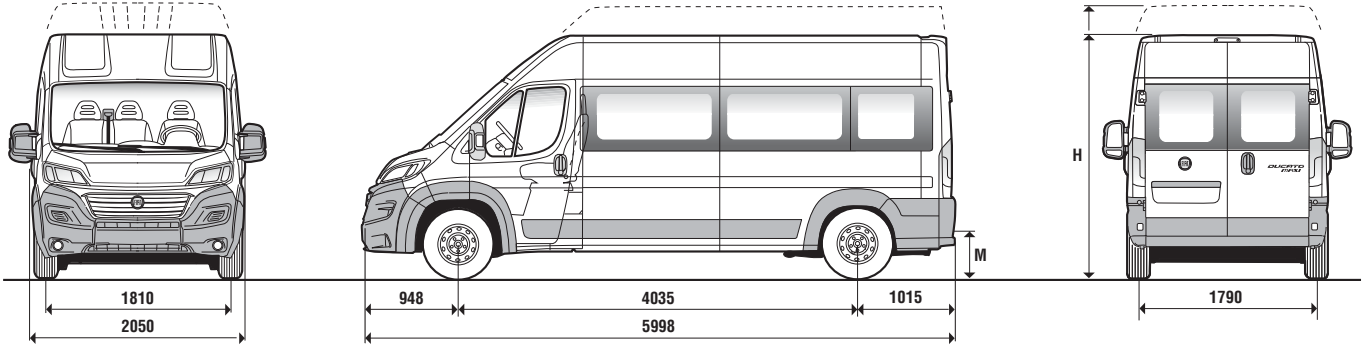


Dimensioni mm	Furgone Maxi 35		Furgone Maxi 40	
	Alto	Super Alto	Alto	Super Alto
Passo	4035	4035	4035	4035
Lunghezza massima	5998	5998	5998	5998
Larghezza massima	2050	2050	2050	2050
Carreggiata anteriore	1810	1810	1810	1810
Carreggiata posteriore	1790	1790	1790	1790
H Altezza massima (a vuoto)	2534	2774	2534	2774
Sbalzo anteriore	948	948	948	948
Sbalzo posteriore	1015	1015	1015	1015
Porta posteriore				
Larghezza	1562	1562	1562	1562
Altezza	1790	2030	1790	2030
Porta laterale				
Larghezza	1250	1250	1250	1250
Altezza	1755	1755	1755	1755
Vano di carico				
Lunghezza massima	3705	3705	3705	3705
Larghezza massima	1870	1870	1870	1870
Larghezza tra passaruote	1422	1422	1422	1422
Altezza massima	1932	2172	1932	2172
M Altezza soglia di carico (a vuoto)	550	550	550	550

Volume 13 m ³	Furgone Maxi 35 Alto**			Furgone Maxi 40 Alto**		
	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet
Motorizzazioni	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet
Peso veicolo [▲] (tara) (kg)	2015	2015	2095	2060	2060	2140
Portata [▼] (kg)	1485	1485	1405	1945	1945	2110
PTT (kg)	3500	3500	3500	4005	4005	4250
Velocità max (km/h)	150	157	160	150	157	160
Consumi NEDC (l/100 km)	6,9/7,1	6,9/7,1	8,6	6,9/7,1	6,9/7,1	8,9
Emissioni CO ₂ NEDC (g/km)	180*/186	180*/186	226	180*/186	180*/186	236

Volume 15 m ³	Furgone 35 Maxi Super Alto			Furgone 40 Maxi Super Alto		
	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet
Motorizzazioni	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet
Peso veicolo [▲] (tara) (kg)	2040	2040	2120	2085	2085	2165
Portata [▼] (kg)	1460	1460	1380	1920	1920	2085
PTT (kg)	3500	3500	3500	4005	4005	4250
Velocità max (km/h)	145	152	155	145	152	155
Consumi NEDC (l/100 km)	6,9/7,1	6,9/7,1	8,9	6,9/7,1	6,9/7,1	8,9
Emissioni CO ₂ NEDC (g/km)	180*/186	180*/186	236	180*/186	180*/186	236

** Disponibile versione semivetrata ▲ In ordine di marcia con rifornimento, ruota di scorta, utensili ed accessori ▼ Compreso conducente * Con opt Start&Stop

FURGONI XL PASSO 4035 MM

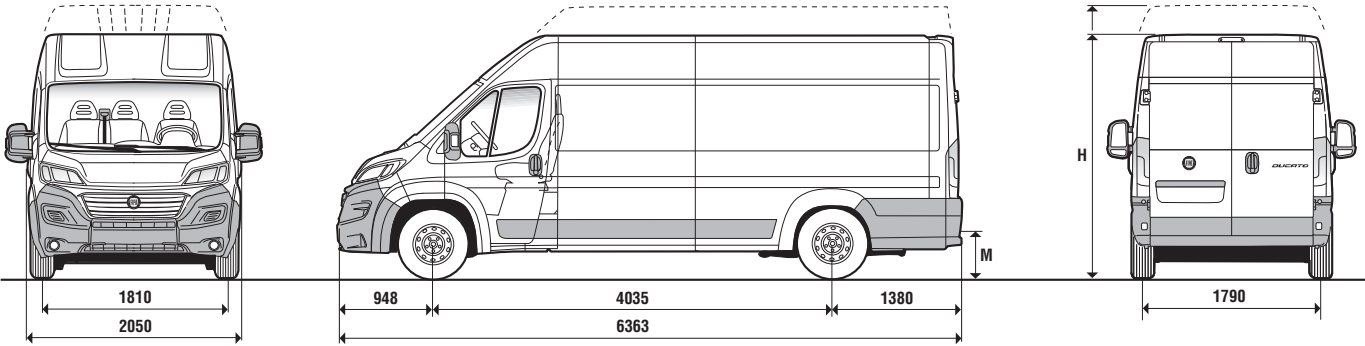


Dimensioni mm	Furgone 35 XL	
	Alto	Super Alto
Passo	4035	4035
Lunghezza massima	6363	6363
Larghezza massima	2050	2050
Carreggiata anteriore	1810	1810
Carreggiata posteriore	1790	1790
H Altezza massima (a vuoto)	2539	2779
Sbalzo anteriore	948	948
Sbalzo posteriore	1380	1380
Porta posteriore		
Larghezza	1562	1562
Altezza	1790	2030
Porta laterale		
Larghezza	1250	1250
Altezza	1755	1755
Vano di carico		
Lunghezza massima	4070	4070
Larghezza massima	1870	1870
Larghezza tra passaruote	1422	1422
Altezza massima	1932	2172
M Altezza soglia di carico (a vuoto)	535	535

Volume 15 m ³	Furgone 35 XL Alto			
	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet
Motorizzazioni				
Peso veicolo [▲] (tara) (kg)	2005	2020	2020	2100
Portata [▼] (kg)	1495	1480	1480	1400
PTT (kg)	3500	3500	3500	3500
Velocità max (km/h)	143	150	157	166
Consumi NEDC (l/100 km)	7	6,9*/7,1	6,9*/7,1	8,0
Emissioni CO ₂ NEDC (g/km)	185	180*/186	180*/186	209

Volume 17 m ³	Furgone 35 XL Super Alto			
	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet
Motorizzazioni				
Peso veicolo [▲] (tara) (kg)	2035	2050	2050	2130
Portata [▼] (kg)	1465	1450	1450	1370
PTT (kg)	3500	3500	3500	3500
Velocità max (km/h)	138	145	152	161
Consumi NEDC (l/100 km)	7	6,9*/7,1	6,9*/7,1	8,5
Emissioni CO ₂ NEDC (g/km)	185	180*/186	180*/186	224

▲ In ordine di marcia con rifornimento, ruota di scorta, utensili ed accessori ▼ Compreso conducente * Con opt Start&Stop

FURGONI MAXI XL PASSO 4035 MM

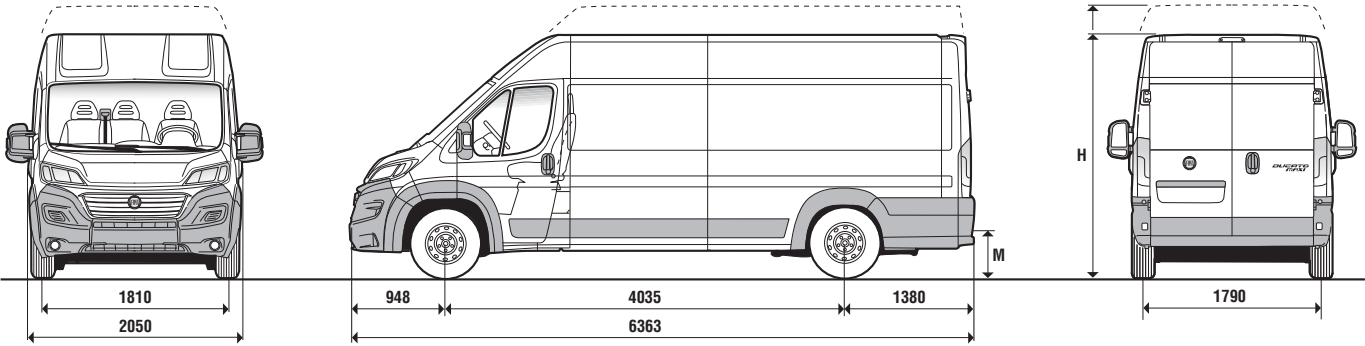


Dimensioni mm	Furgone Maxi 35 XL		Furgone Maxi 40 XL	
	Alto	Super Alto	Alto	Super Alto
Passo	4035	4035	4035	4035
Lunghezza massima	6363	6363	6363	6363
Larghezza massima	2050	2050	2050	2050
Carreggiata anteriore	1810	1810	1810	1810
Carreggiata posteriore	1790	1790	1790	1790
H Altezza massima (a vuoto)	2534	2774	2534	2779
Sbalzo anteriore	948	948	948	948
Sbalzo posteriore	1380	1380	1380	1380
Porta posteriore				
Larghezza	1562	1562	1562	1562
Altezza	1790	2030	1790	2030
Porta laterale				
Larghezza	1250	1250	1250	1250
Altezza	1755	1755	1755	1755
Vano di carico				
Lunghezza massima	4070	4070	4070	4070
Larghezza massima	1870	1870	1870	1870
Larghezza tra passaruote	1422	1422	1422	1422
Altezza massima	1932	2172	1932	2172
M Altezza soglia di carico (a vuoto)	550	550	550	550

Volume 15 m ³	Furgone Maxi 35 XL Alto			Furgone Maxi 40 XL Alto		
	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet
Motorizzazioni						
Peso veicolo [▲] (tara) (kg)	2060	2060	2140	2105	2105	2185
Portata [▼] (kg)	1440	1440	1360	1885	1885	2065
PTT (kg)	3500	3500	3500	3990	3990	4250
Velocità max (km/h)	150	157	160	150	157	160
Consumi NEDC (l/100 km)	6,9*/7,1	6,9*/7,1	8,9	6,9*/7,1	6,9*/7,1	8,9
Emissioni CO ₂ NEDC (g/km)	180*/186	180*/186	236	180*/186	180*/186	236

Volume 17 m ³	Furgone Maxi 35 XL Super Alto			Furgone Maxi 40 XL Super Alto		
	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet
Motorizzazioni						
Peso veicolo [▲] (tara) (kg)	2090	2090	2170	2135	2135	2215
Portata [▼] (kg)	1410	1410	1330	1870	1870	2035
PTT (kg)	3500	3500	3500	4005	4005	4250
Velocità max (km/h)	145	152	155	145	152	155
Consumi NEDC (l/100 km)	6,9*/7,1	6,9*/7,1	8,9	7,1*/7,3	7,1*/7,3	8,9
Emissioni CO ₂ NEDC (g/km)	180*/186	180*/186	236	186*/192	186*/192	236

▲ In ordine di marcia con rifornimento, ruota di scorta, utensili ed accessori ▼ Compreso conducente * Con opt Start&Stop

FURGONI VETRATI MAXI XL PASSO 4035 MM

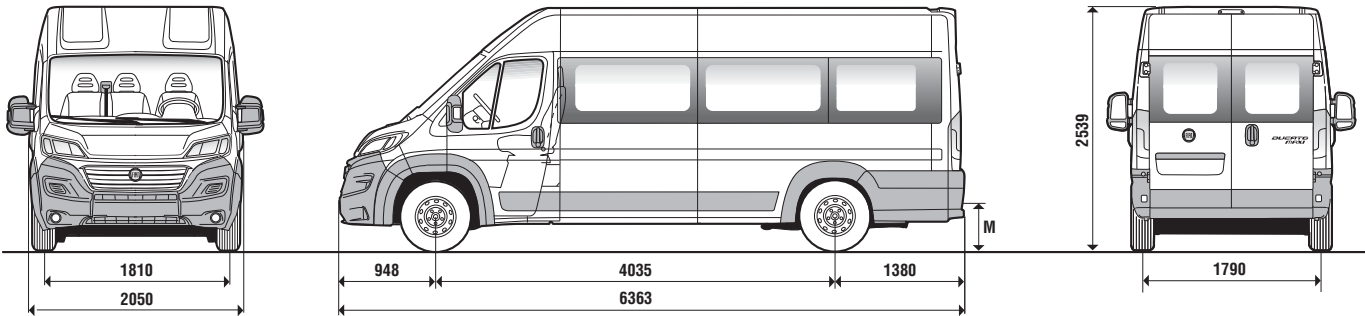


Dimensioni mm	Furgone Maxi 35 XL Alto	Furgone Maxi 40 XL Alto
Passo	4035	4035
Lunghezza massima	6363	6363
Larghezza massima	2050	2050
Carreggiata anteriore	1810	1810
Carreggiata posteriore	1790	1790
Altezza massima (a vuoto)	2539	2539
Sbalzo anteriore	948	948
Sbalzo posteriore	1380	1380
Porta posteriore		
Larghezza	1562	1562
Altezza	1790	1790
Porta laterale		
Larghezza	1250	1250
Altezza	1755	1755
Vano di carico		
Lunghezza massima	4070	4070
Larghezza massima	1870	1870
Larghezza tra passaruote	1422	1422
Altezza massima	1932	1932
M Altezza soglia di carico (a vuoto)	550	550

Volume 15 m³	Furgone Maxi 35 XL Alto			Furgone Maxi 40 XL Alto		
Motorizzazioni	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet
Peso veicolo▲ (tara) (kg)	2060	2060	2140	2105	2105	2185
Portata▼ (kg)	1440	1440	1360	1900	1900	2065
PTT (kg)	3500	3500	3500	4005	4005	4250
Velocità max (km/h)	150	157	160	150	157	160
Consumi NEDC (l/100 km)	6,9*/7,1	6,9*/7,1	8,9	6,9*/7,1	6,9*/7,1	8,9
Emissioni CO ₂ NEDC (g/km)	180*/186	180*/186	236	180*/186	180*/186	236

▲ In ordine di marcia con rifornimento, ruota di scorta, utensili ed accessori ▼ Compreso conducente * Con opt Start&Stop

FURGONI DOPPIA CABINA (OPT 7EB)

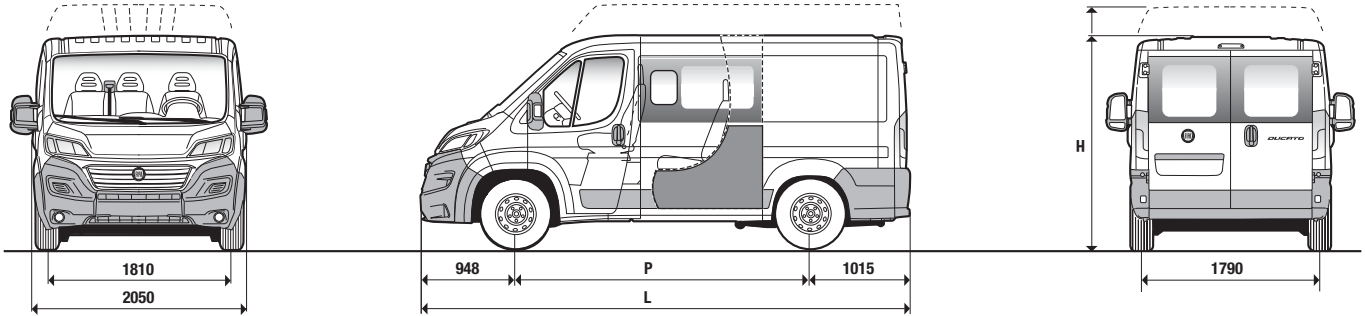


Dimensioni mm	Doppia Cabina 33			Doppia Cabina 35			Doppia Cabina Maxi 35			
	Standard	Alto		Standard	Alto		Standard	Alto		
P Passo	3000	3450	3450	3000	3450	3450	3000	3450	3450	4035
L Lunghezza massima	4963	5413	5413	4963	5413	5413	4963	5413	5413	5998
Larghezza massima	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050
Carreggiata anteriore	1810	1810	1810	1810	1810	1810	1810	1810	1810	1810
Carreggiata posteriore	1790	1790	1790	1790	1790	1790	1790	1790	1790	1790
H Altezza massima (a vuoto)	2254	2254	2524	2254	2254	2524	2254	2269	2539	2534
Sbalzo anteriore	948	948	948	948	948	948	948	948	948	948
Sbalzo posteriore	1015	1015	1015	1015	1015	1015	1015	1015	1015	1015
Porta posteriore										
Larghezza	1562	1562	1562	1562	1562	1562	1562	1562	1562	1562
Altezza	1520	1520	1790	1520	1520	1790	1520	1520	1790	1790
Porta laterale										
Larghezza	1075	1250	1250	1075	1250	1250	1075	1250	1250	1250
Altezza	1485	1485	1755	1485	1485	1755	1485	1485	1755	1755
Vano di carico										
Lunghezza massima	1480	1930	1930	1480	1930	1930	1480	1930	1930	2515
Larghezza massima	1870	1870	1870	1870	1870	1870	1870	1870	1870	1870
Larghezza tra passaruote	1422	1422	1422	1422	1422	1422	1422	1422	1422	1422
Altezza massima	1662	1662	1932	1662	1662	1932	1662	1662	1932	1932
M Altezza soglia di carico (a vuoto)	535	535	535	535	535	535	550	550	550	550

Volume 5,5 m³ Passo corto tetto basso	Doppia Cabina 33				Doppia Cabina 35				Doppia Cabina Maxi 35		
Motorizzazioni	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet
Peso veicolo▲ (tara) (kg)	2011	2026	2026	2106	2011	2026	2026	2106	2066	2066	2146
Portata▼ (kg)	1289	1274	1274	1194	1489	1474	1474	1394	1434	1434	1354
PTT (kg)	3300	3300	3300	3300	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Velocità max (km/h)	148	155	161	171	148	155	161	171	155	161	161
Consumi NEDC (l/100 km)	7,2	7,1*/7,3	7,1*/7,3	8,5	7,2	7,1*/7,3	7,1*/7,3	8,5	7,1*/7,3	7,1*/7,3	8,9
Emissioni CO ₂ NEDC (g/km)	190	186*/192	186*/192	224	190	186*/192	186*/192	224	186*/192	186*/192	236

Volume 7 m³ Passo medio tetto basso	Doppia Cabina 33			Doppia Cabina 35				Doppia Cabina Maxi 35		
Motorizzazioni	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet
Peso veicolo▲ (tara) (kg)	2051	2066	2066	2051	2066	2066	2146	2106	2106	2186
Portata▼ (kg)	1249	1234	1234	1449	1434	1434	1354	1394	1394	1314
PTT (kg)	3300	3300	3300	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Velocità max (km/h)	148	155	161	148	155	161	171	155	161	161
Consumi NEDC (l/100 km)	7,2	7,1*/7,3	7,1*/7,3	7,2	7,1*/7,3	7,1*/7,3	8,5	7,1*/7,3	7,1*/7,3	8,9
Emissioni CO ₂ NEDC (g/km)	190	186*/192	186*/192	190	186*/192	186*/192	224	186*/192	186*/192	236

▲ In ordine di marcia con rifornimento, ruota di scorta, utensili ed accessori ▼ Compreso conducente * Con opt Start&Stop

FURGONI DOPPIA CABINA (OPT 7EB)

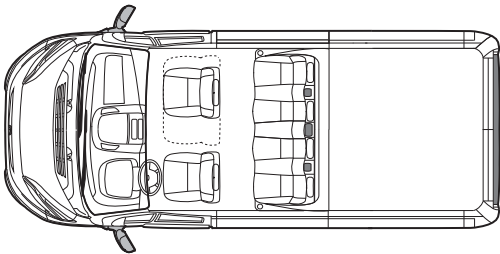


Volume 8 m³ Passo medio tetto alto	Doppia Cabina 33				Doppia Cabina 35				Doppia Cabina Maxi 35		
	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet		115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet
Motorizzazioni											
Peso veicolo▲ (tara) (kg)	2076	2091	2091		2076	2091	2091	2171	2131	2131	2211
Portata▼ (kg)	1224	1209	1209		1424	1409	1409	1329	1369	1369	1289
PTT (kg)	3300	3300	3300		3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Velocità max (km/h)	143	150	157		143	150	157	166	150	157	160
Consumi NEDC (l/100 km)	7,2	7,1*/7,3	7,1*/7,3		7,2	7,1*/7,3	7,1*/7,3	8,5	7,1*/7,3	7,1*/7,3	8,9
Emissioni CO₂ NEDC (g/km)	190	186*/192	186*/192		190	186*/192	186*/192	224	186*/192	186*/192	236

Volume 10,5 m³ Passo lungo tetto alto	Doppia Cabina Maxi 35					
	130 MultiJet		150 MultiJet		180 MultiJet	
Motorizzazioni						
Peso veicolo▲ (tara) (kg)	2181		2181		2261	
Portata▼ (kg)	1319		1319		1239	
PTT (kg)	3500		3500		3500	
Velocità max (km/h)	150		157		160	
Consumi NEDC (l/100 km)	7,1*/7,3		7,1*/7,3		8,9	
Emissioni CO₂ NEDC (g/km)	186*/192		186*/192		236	

▲ In ordine di marcia con rifornimento, ruota di scorta, utensili ed accessori ▼ Compreso conducente * Con opt Start&Stop

AUTOCARRI

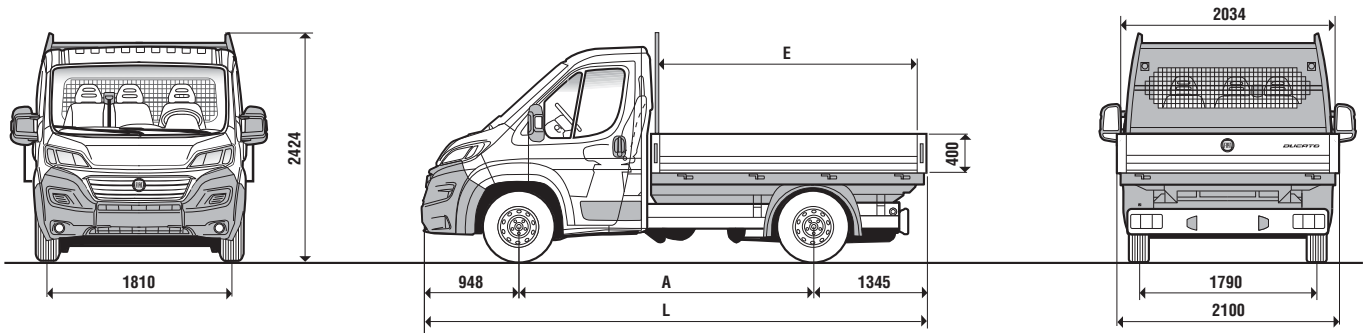

Dimensioni mm	Autocarro 30			Autocarro 33			Autocarro 35		
A Passo	3000	3450	3800	3000	3450	3800	3000	3450	3800
L Lunghezza massima	5293	5743	6093	5293	5743	6093	5293	5743	6093
Larghezza massima	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100
Carreggiata anteriore	1810	1810	1810	1810	1810	1810	1810	1810	1810
Carreggiata posteriore	1790	1790	1790	1790	1790	1790	1790	1790	1790
Altezza massima (a vuoto)	2424	2424	2424	2424	2424	2424	2424	2424	2424
Sbalzo anteriore	948	948	948	948	948	948	948	948	948
Sbalzo posteriore	1345	1345	1345	1345	1345	1345	1345	1345	1345
E Lunghezza interna cassone	2798	3248	3598	2798	3248	3598	2798	3248	3598
Larghezza interna cassone	2034	2034	2034	2034	2034	2034	2034	2034	2034
Altezza sponde	400	400	400	400	400	400	400	400	400


Passo 3000 mm Superficie di carico m² 5,7	Autocarro 30				Autocarro 33				Autocarro 35			
	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet
Motorizzazioni												
Peso veicolo▲ (tara) (kg)	1795	1810	1810	1890	1795	1810	1810	1890	1795	1810	1810	1890
Portata▼ (kg)	1140	1125	1125	1110	1405	1390	1390	1410	1535	1510	1510	1505
PTT (kg)	2935	2935	2935	3000	3200	3200	3200	3300	3330	3320	3320	3395
Velocità max (km/h)	148	155	157	171	148	155	157	171	148	155	157	171
Consumi NEDC (l/100 km)	6,3	6,2*/6,4	6,2*/6,4	7,7	6,3	6,2*/6,4	6,2*/6,4	7,7	6,3	6,2*/6,4	6,2*/6,4	7,7
Emissioni CO₂ NEDC (g/km)	165	164*/170	164*/170	203	165	164*/170	164*/170	203	165	164*/170	164*/170	203

Passo 3450 mm Superficie di carico m² 6,6	Autocarro 30				Autocarro 33				Autocarro 35			
	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet
Motorizzazioni												
Peso veicolo▲ (tara) (kg)	1840	1855	1855	1935	1840	1855	1855	1935	1840	1855	1855	1935
Portata▼ (kg)	1160	1145	1145	1065	1460	1445	1445	1365	1590	1575	1575	1565
PTT (kg)	3000	3000	3000	3000	3300	3300	3300	3300	3430	3430	3430	3500
Velocità max (km/h)	148	155	157	171	148	155	157	171	148	155	157	171
Consumi NEDC (l/100 km)	6,3	6,2*/6,4	6,2*/6,4	7,7	6,3	6,2*/6,4	6,2*/6,4	7,7	6,3	6,2*/6,4	6,2*/6,4	7,7
Emissioni CO₂ NEDC (g/km)	165	164*/170	164*/170	203	165	164*/170	164*/170	203	165	164*/170	164*/170	203

Passo 3800 mm Superficie di carico m² 7,3	Autocarro 30	Autocarro 33				Autocarro 35			
	115 MultiJet	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet
Motorizzazioni									
Peso veicolo▲ (tara) (kg)	1875	1875	1890	1890	1970	1875	1890	1890	1970
Portata▼ (kg)	1125	1425	1410	1410	1330	1625	1610	1610	1530
PTT (kg)	3000	3300	3300	3300	3300	3500	3500	3500	3500
Velocità max (km/h)	148	148	155	157	171	148	155	157	171
Consumi NEDC (l/100 km)	6,3	6,3	6,8*/7,0	6,8*/7,0	7,7	6,3	6,8*/7,0	6,8*/7,0	7,7
Emissioni CO₂ NEDC (g/km)	165	165	177*/183	177*/183	203	165	177*/183	177*/183	203

▲ In ordine di marcia con rifornimento, ruota di scorta, utensili ed accessori ▼ Compreso conducente * Con opt Start&Stop

AUTOCARRI

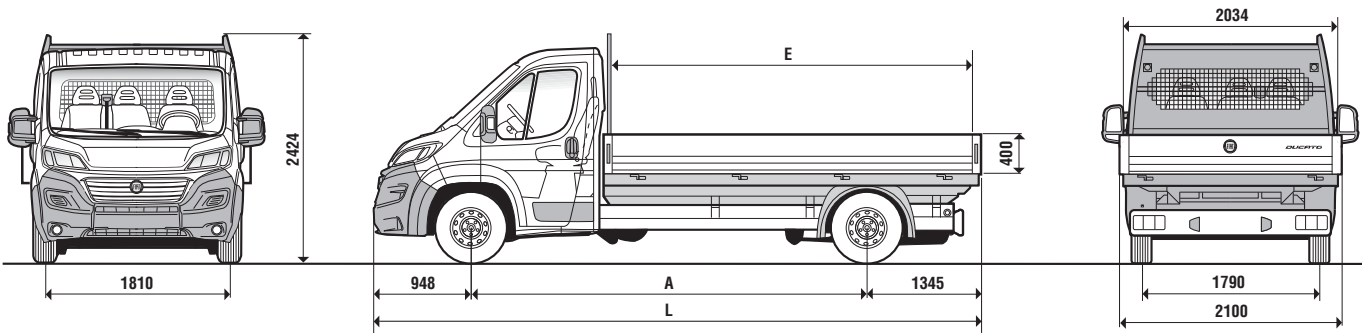


Dimensioni mm	Autocarro 33		Autocarro 35	
A Passo	4035		4035	4035 XL
L Lunghezza massima	6328		6328	6693
Larghezza massima	2100		2100	2100
Carreggiata anteriore	1810		1810	1810
Carreggiata posteriore	1790		1790	1790
Altezza massima (a vuoto)	2424		2424	2424
Sbalzo anteriore	948		948	948
Sbalzo posteriore	1345		1345	1710
E Lunghezza interna cassone	3833		3833	4198
Larghezza interna cassone	2034		2034	2034
Altezza sponde	400		400	400

Passo 4035 mm Superficie di carico m² 7,8	Autocarro 33				Autocarro 35			
Motorizzazioni	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet
Peso veicolo▲ (tara) (kg)	1895	1910	1910	1990	1895	1910	1910	1990
Portata▼ (kg)	1405	1390	1390	1310	1605	1590	1590	1510
PTT (kg)	3300	3300	3300	3300	3500	3500	3500	3500
Velocità max (km/h)	148	155	157	171	148	155	157	171
Consumi NEDC (l/100 km)	6,8	6,8*/7,0	6,8*/7,0	7,7	6,8	6,8*/7,0	6,8*/7,0	7,7
Emissioni CO ₂ NEDC (g/km)	179	177*/183	177*/183	203	179	177*/183	177*/183	203

Passo 4035 mm XL Superficie di carico m² 8,5	Autocarro 35			
Motorizzazioni	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet
Peso veicolo▲ (tara) (kg)	1930	1945	1945	2025
Portata▼ (kg)	1540	1545	1545	1475
PTT (kg)	3470	3490	3490	3500
Velocità max (km/h)	148	155	157	171
Consumi NEDC (l/100 km)	6,8	6,8*/7,0	6,8*/7,0	8
Emissioni CO ₂ NEDC (g/km)	179	177*/183	177*/183	209

▲ In ordine di marcia con rifornimento, ruota di scorta, utensili ed accessori ▼ Compreso conducente * Con opt Start&Stop

AUTOCARRI MAXI

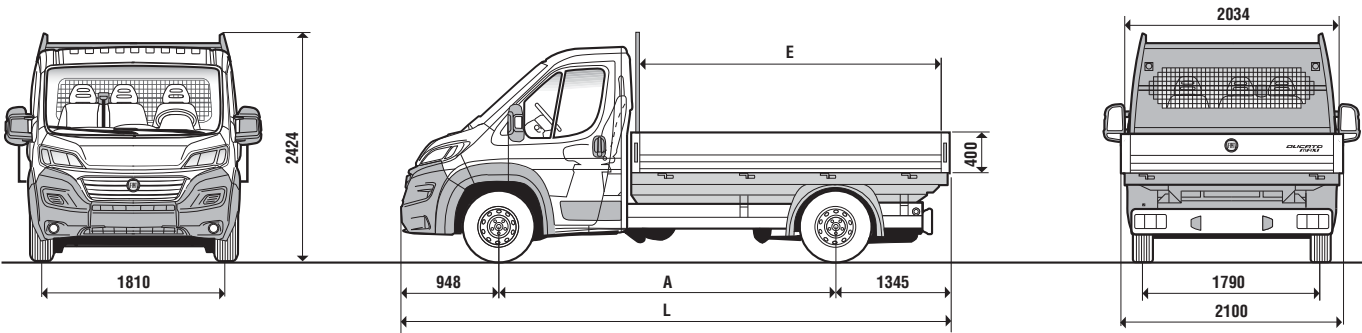


Dimensioni mm	Autocarro Maxi 35		Autocarro Maxi 40	
A Passo	3450	3800	3450	3800
L Lunghezza massima	5743	6093	5743	6093
Larghezza massima	2100	2100	2100	2100
Carreggiata anteriore	1810	1810	1810	1810
Carreggiata posteriore	1790	1790	1790	1790
Altezza massima (a vuoto)	2424	2424	2424	2424
Sbalzo anteriore	948	948	948	948
Sbalzo posteriore	1345	1345	1345	1345
E Lunghezza interna cassone	3248	3598	3248	3598
Larghezza interna cassone	2034	2034	2034	2034
Altezza sponde	400	400	400	400

Passo 3450 mm Superficie di carico m² 6,6	Autocarro Maxi 35			Autocarro Maxi 40		
Motorizzazioni	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet
Peso veicolo▲ (tara) (kg)	1895	1895	1975	1895	1895	1975
Portata▼ (kg)	1605	1605	1525	2025	2025	1995
PTT (kg)	3500	3500	3500	3920	3920	3970
Velocità max (km/h)	155	157	161	155	157	161
Consumi NEDC (l/100 km)	6,8*/7,0	6,8*/7,0	8,3	6,8*/7,0	6,8*/7,0	8,3
Emissioni CO ₂ NEDC (g/km)	177*/183	177*/183	219	177*/183	177*/183	219

Passo 3800 mm Superficie di carico m² 7,3	Autocarro Maxi 35			Autocarro Maxi 40		
Motorizzazioni	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet
Peso veicolo▲ (tara) (kg)	1930	1930	2010	1930	1930	2010
Portata▼ (kg)	1570	1570	1490	2075	2075	2090
PTT (kg)	3500	3500	3500	4005	4005	4100
Velocità max (km/h)	155	157	161	155	157	161
Consumi NEDC (l/100 km)	6,8*/7,0	6,8*/7,0	8,6	6,8*/7,0	6,8*/7,0	8,6
Emissioni CO ₂ NEDC (g/km)	177*/183	177*/183	226	177*/183	177*/183	226

▲ In ordine di marcia con rifornimento, ruota di scorta, utensili ed accessori ▼ Compreso conducente * Con opt Start&Stop

AUTOCARRI MAXI

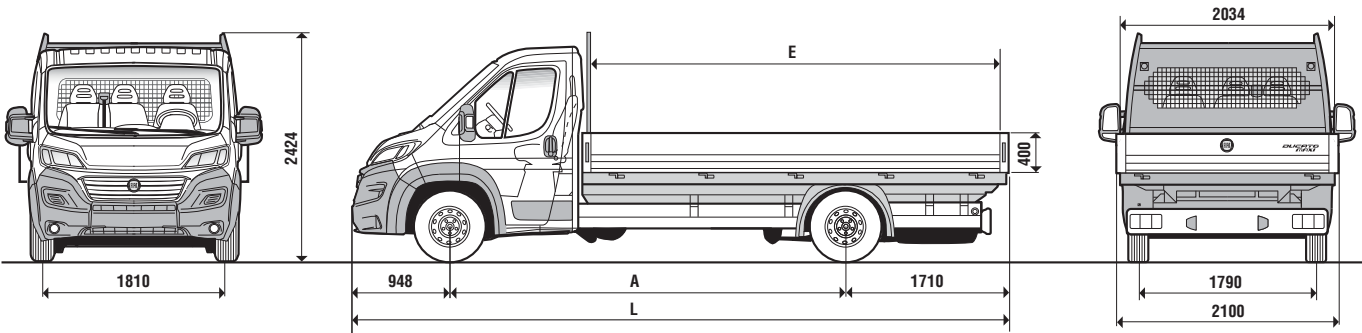


Dimensioni mm	Autocarro Maxi 35			Autocarro Maxi 40	
A Passo	4035	4035 XL		4035	4035 XL
L Lunghezza massima	6328	6693		6328	6693
Larghezza massima	2100	2100		2100	2100
Carreggiata anteriore	1810	1810		1810	1810
Carreggiata posteriore	1790	1790		1790	1790
Altezza massima (a vuoto)	2424	2424		2424	2424
Sbalzo anteriore	948	948		948	948
Sbalzo posteriore	1345	1345		1345	1345
E Lunghezza interna cassone	3833	4198		3833	4198
Larghezza interna cassone	2034	2034		2034	2034
Altezza sponde	400	400		400	400

Passo 4035 mm Superficie di carico m² 7,8	Autocarro Maxi 35			Autocarro Maxi 40		
Motorizzazioni	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet
Peso veicolo▲ (tara) (kg)	1950	1950	2030	1950	1950	2030
Portata▼ (kg)	1550	1550	1470	2055	2055	2120
PTT (kg)	3500	3500	3500	4005	4005	4150
Velocità max (km/h)	155	157	161	155	157	161
Consumi NEDC (l/100 km)	6,8*/7,0	6,8*/7,0	8,6	6,8*/7,0	6,8*/7,0	8,6
Emissioni CO ₂ NEDC (g/km)	177*/183	177*/183	226	177*/183	177*/183	226

Passo 4035 mm XL Superficie di carico m² 8,5	Autocarro Maxi 35			Autocarro Maxi 40		
Motorizzazioni	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet
Peso veicolo▲ (tara) (kg)	1985	1985	2065	1985	1985	2065
Portata▼ (kg)	1515	1515	1435	1985	2010	1940
PTT (kg)	3500	3500	3500	3970	3995	4005
Velocità max (km/h)	155	157	161	155	157	161
Consumi NEDC (l/100 km)	6,8*/7,0	6,8*/7,0	8,6	6,8*/7,0	6,8*/7,0	8,6
Emissioni CO ₂ NEDC (g/km)	177*/183	177*/183	226	177*/183	177*/183	226

▲ In ordine di marcia con rifornimento, ruota di scorta, utensili ed accessori ▼ Compreso conducente * Con opt Start&Stop

AUTOCARRI DOPPIA CABINA

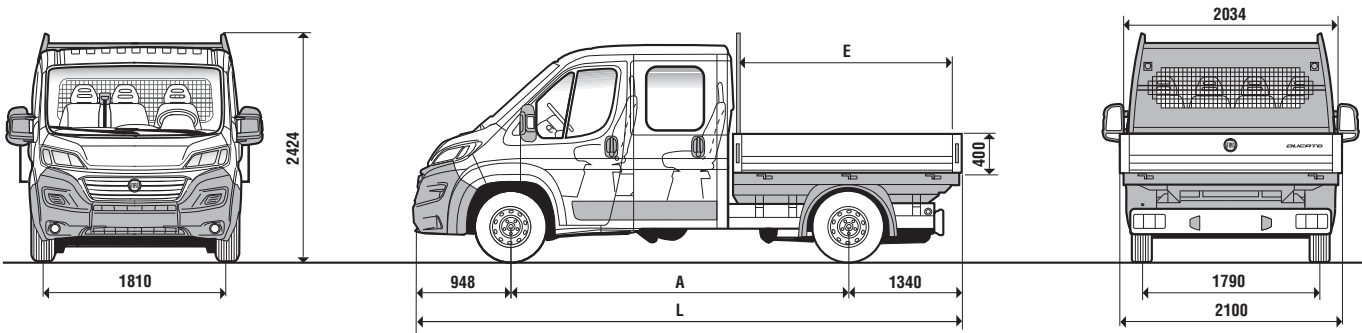


Dimensioni mm	Autocarro 33 Doppia Cabina				Autocarro 35 Doppia Cabina			
A Passo	3450		4035		3450		4035	
L Lunghezza massima	5738		6228		5738		6228	
Larghezza massima	2100		2100		2100		2100	
Carreggiata anteriore	1810		1810		1810		1810	
Carreggiata posteriore	1790		1790		1790		1790	
Altezza massima (a vuoto)	2424		2424		2424		2424	
Sbalzo anteriore	948		948		948		948	
Sbalzo posteriore	1340		1245		1340		1245	
E Lunghezza interna cassone	2398		2888		2398		2888	
Larghezza interna cassone	2034		2034		2034		2034	
Altezza sponde	400		400		400		400	

Passo 3450 mm Superficie di carico m² 4,9	Autocarro 33 Doppia Cabina				Autocarro 35 Doppia Cabina			
Motorizzazioni	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet
Peso veicolo▲ (tara) (kg)	1990	2005	2005	2085	1990	2005	2005	2085
Portata▼ (kg)	1260	1245	1245	1215	1330	1315	1315	1345
PTT (kg)	3250	3250	3250	3300	3320	3320	3320	3430
Velocità max (km/h)	148	155	157	171	148	155	157	171
Consumi NEDC (l/100 km)	6,8	6,9*/7,1	6,9*/7,1	8	6,8	6,9*/7,1	6,9*/7,1	8
Emissioni CO ₂ NEDC (g/km)	179	180*/186	180*/186	209	179	180*/186	180*/186	209

Passo 4035 mm Superficie di carico m² 5,9	Autocarro 33 Doppia Cabina				Autocarro 35 Doppia Cabina			
Motorizzazioni	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	
Peso veicolo▲ (tara) (kg)	2050	2065	2065	2145	2050	2065	2065	
Portata▼ (kg)	1250	1235	1235	1155	1450	1435	1435	
PTT (kg)	3300	3300	3300	3300	3500	3500	3500	
Velocità max (km/h)	148	155	157	171	148	155	157	
Consumi NEDC (l/100 km)	7	6,9*/7,1	6,9*/7,1	8,5	7	6,9*/7,1	6,9*/7,1	
Emissioni CO ₂ NEDC (g/km)	185	180*/186	180*/186	224	185	180*/186	180*/186	

▲ In ordine di marcia con rifornimento, ruota di scorta, utensili ed accessori ▼ Compreso conducente * Con opt Start&Stop

AUTOCARRI MAXI DOPPIA CABINA

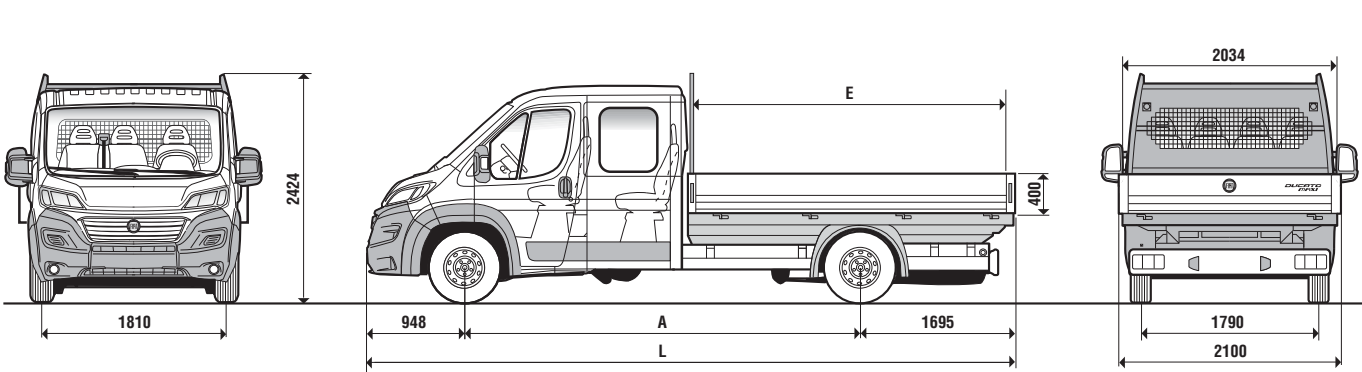

Dimensioni mm	Autocarri Maxi 35 Doppia Cabina			Autocarri Maxi 40 Doppia Cabina		
A Passo	3450	4035	4035 XL	3450	4035	4035 XL
L Lunghezza massima	5738	6228	6678	5738	6228	6678
Larghezza massima	2100	2100	2100	2100	2100	2100
Carreggiata anteriore	1810	1810	1810	1810	1810	1810
Carreggiata posteriore	1790	1790	1790	1790	1790	1790
Altezza massima (a vuoto)	2424	2424	2424	2424	2424	2424
Sbalzo anteriore	948	948	948	948	948	948
Sbalzo posteriore	1340	1245	1695	1340	1245	1695
E Lunghezza interna cassone	2398	2888	3338	2398	2888	3338
Larghezza interna cassone	2034	2034	2034	2034	2034	2034
Altezza sponde	400	400	400	400	400	400


Passo 3450 mm Superficie di carico m² 4,9	Autocarri Maxi 35 Doppia Cabina			Autocarri Maxi 40 Doppia Cabina		
Motorizzazioni	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet
Peso veicolo▲ (tara) (kg)	2045	2045	2125	2045	2045	2125
Portata▼ (kg)	1455	1455	1375	1715	1715	1715
PTT (kg)	3500	3500	3500	3760	3760	3840
Velocità max (km/h)	155	157	161	155	157	161
Consumi NEDC (l/100 km)	6,9*/7,1	6,9*/7,1	8,9	6,9*/7,1	6,9*/7,1	8,9
Emissioni CO ₂ NEDC (g/km)	180*/186	180*/186	236	180*/186	180*/186	236

Passo 4035 mm Superficie di carico m² 5,9	Autocarri Maxi 35 Doppia Cabina			Autocarri Maxi 40 Doppia Cabina		
Motorizzazioni	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet
Peso veicolo▲ (tara) (kg)	2105	2105	2185	2105	2105	2185
Portata▼ (kg)	1395	1395	1315	1815	1815	1820
PTT (kg)	3500	3500	3500	3920	3920	4005
Velocità max (km/h)	155	157	161	155	157	161
Consumi NEDC (l/100 km)	6,9*/7,1	6,9*/7,1	8,9	6,9*/7,1	6,9*/7,1	8,9
Emissioni CO ₂ NEDC (g/km)	180*/186	180*/186	236	180*/186	180*/186	236

Passo 4035 mm XL Superficie di carico m² 6,8	Autocarri Maxi 35 Doppia Cabina			Autocarri Maxi 40 Doppia Cabina		
Motorizzazioni	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet
Peso veicolo▲ (tara) (kg)	2145	2145	2225	2145	2145	2225
Portata▼ (kg)	1355	1355	1275	1715	1715	1695
PTT (kg)	3500	3500	3500	3860	3860	3920
Velocità max (km/h)	155	157	161	155	157	161
Consumi NEDC (l/100 km)	7,1*/7,3	7,1*/7,3	8,9	7,1*/7,3	7,1*/7,3	8,9
Emissioni CO ₂ NEDC (g/km)	186*/192	186*/192	236	186*/192	186*/192	236

▲ In ordine di marcia con rifornimento, ruota di scorta, utensili ed accessori ▼ Compreso conducente * Con opt Start&Stop

AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE (OPT 4G3)

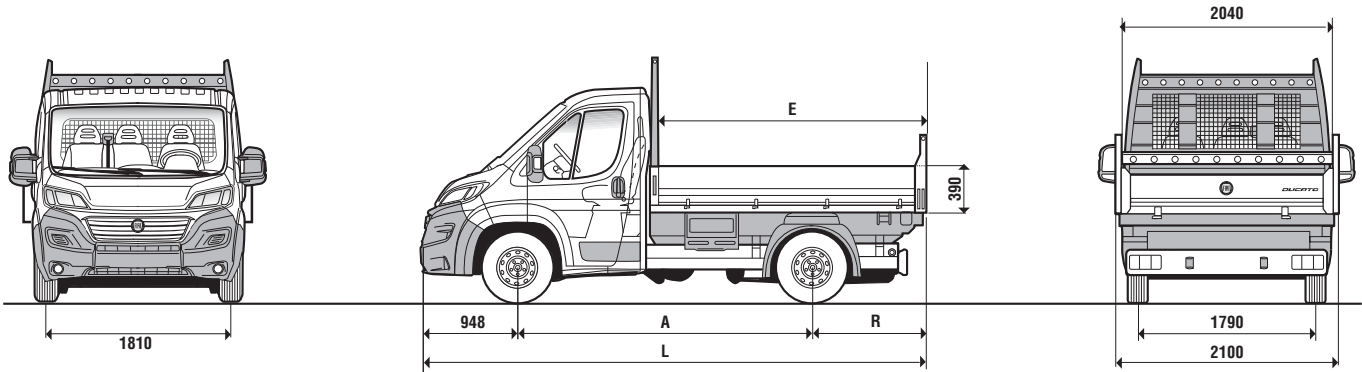

Dimensioni mm	Ribaltabile trilaterale 33			Ribaltabile trilaterale 35		
	Cabina singola	Cabina singola	Cabina singola	Cabina singola	Cabina singola	Cabina singola
A Passo	3000	3450	3800	3000	3450	3800
L Lunghezza massima	5028	5578	5828	5028	5578	5828
Larghezza massima	2100	2100	2100	2100	2100	2100
Carreggiata anteriore	1810	1810	1810	1810	1810	1810
Carreggiata posteriore	1790	1790	1790	1790	1790	1790
Sbalzo anteriore	948	948	948	948	948	948
Sbalzo posteriore	860	860	860	860	860	860
E Lunghezza interna cassone	2525	3075	3325	2525	3075	3325
Larghezza interna cassone	2040	2040	2040	2040	2040	2040
Altezza sponde	390	390	390	390	390	390


Passo 3000 mm Superficie di carico m² 5,1	Ribaltabile Trilaterale 33				Ribaltabile Trilaterale 35			
Motorizzazioni	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet
Peso veicolo▲ (tara) (kg)	2258	2273	2273	2353	2258	2273	2273	2353
Portata▼ (kg)	942	927	927	947	1042	1047	1047	1042
PTT (kg)	3200	3200	3200	3300	3300	3320	3320	3395
Velocità max (km/h)	148	155	157	171	148	155	157	171
Consumi NEDC (l/100 km)	7,2	7,1*/7,3	7,1*/7,3	8,5	7,2	7,1*/7,3	7,1*/7,3	8,5
Emissioni CO ₂ NEDC (g/km)	190	186*/192	186*/192	224	190	186*/192	186*/192	224

Passo 3450 mm Superficie di carico m² 6,3	Ribaltabile Trilaterale 33				Ribaltabile Trilaterale 35			
Motorizzazioni	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet
Peso veicolo▲ (tara) (kg)	2303	2318	2318	2398	2303	2318	2318	2398
Portata▼ (kg)	997	982	982	902	1127	1112	1112	1102
PTT (kg)	3300	3300	3300	3300	3430	3430	3430	3500
Velocità max (km/h)	148	155	157	171	148	155	157	171
Consumi NEDC (l/100 km)	7,2	7,1*/7,3	7,1*/7,3	8,5	7,2	7,1*/7,3	7,1*/7,3	8,5
Emissioni CO ₂ NEDC (g/km)	190	186*/192	186*/192	224	190	186*/192	186*/192	224

Passo 3800 mm Superficie di carico m² 6,8	Ribaltabile Trilaterale 33			Ribaltabile Trilaterale 35			
Motorizzazioni	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet
Peso veicolo▲ (tara) (kg)	2338	2353	2353	2338	2353	2353	2433
Portata▼ (kg)	962	947	947	1162	1147	1147	1067
PTT (kg)	3300	3300	3300	3500	3500	3500	3500
Velocità max (km/h)	148	155	157	148	155	157	171
Consumi NEDC (l/100 km)	7,2	7,1*/7,3	7,1*/7,3	7,2	7,1*/7,3	7,1*/7,3	8,5
Emissioni CO ₂ NEDC (g/km)	190	186*/192	186*/192	190	186*/192	186*/192	224

▲ In ordine di marcia con rifornimento, ruota di scorta, utensili ed accessori ▼ Compreso conducente * Con opt Start&Stop

AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE (OPT 4G3)

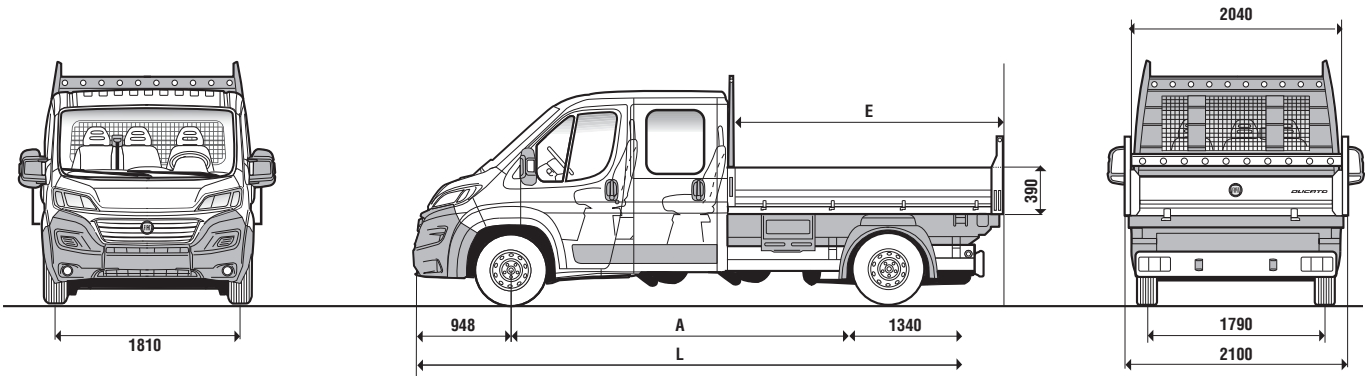

Dimensioni mm	Ribaltabile trilaterale 33		Ribaltabile trilaterale 35	
	Cabina doppia	Con cassettone posteriore	Cabina doppia	Con cassettone posteriore
A Passo	4035	4035	4035	4035
L Lunghezza massima	6123	6123	6123	6123
Larghezza massima	2100	2100	2100	2100
Carreggiata anteriore	1810	1810	1810	1810
Carreggiata posteriore	1790	1790	1790	1790
Sbalzo anteriore	948	948	948	948
Sbalzo posteriore	860	860	860	860
E Lunghezza interna cassone	2750	2750	2750	2750
Larghezza interna cassone	2040	2040	2040	2040
Altezza sponde	390	390	390	390

Passo 4035 mm Superficie di carico m² 5,6	Ribaltabile Trilaterale 33 doppia cabina			Ribaltabile Trilaterale 35 doppia cabina		
	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet
Motorizzazioni						
Peso veicolo▲ (tara) (kg)	2513	2528	2528	2513	2528	2528
Portata▼ (kg)	787	772	772	987	972	972
PTT (kg)	3300	3300	3300	3500	3500	3500
Velocità max (km/h)	148	155	157	148	155	157
Consumi NEDC (l/100 km)	7,2	7,1*/7,3	7,1*/7,3	7,2	7,1*/7,3	7,1*/7,3
Emissioni CO₂ NEDC (g/km)	190	186*/192	186*/192	190	186*/192	186*/192

Passo 4035 mm Superficie di carico m² 5,6	- Ribaltabile Trilaterale 33 con cassettone posteriore -			Ribaltabile Trilaterale 35 con cassettone posteriore			
	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet
Motorizzazioni							
Peso veicolo▲ (tara) (kg)	2358	2373	2373	2358	2373	2373	2453
Portata▼ (kg)	942	927	927	1142	1127	1127	1047
PTT (kg)	3300	3300	3300	3500	3500	3500	3500
Velocità max (km/h)	148	155	157	148	155	157	171
Consumi NEDC (l/100 km)	7,2	7,1*/7,3	7,1*/7,3	7,2	7,1*/7,3	7,1*/7,3	8,5
Emissioni CO₂ NEDC (g/km)	190	186*/192	186*/192	190	186*/192	186*/192	224

▲ In ordine di marcia con rifornimento, ruota di scorta, utensili ed accessori ▼ Compreso conducente * Con opt Start&Stop

AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE MAXI (OPT 4G3)

Dimensioni mm	Ribaltabile trilaterale Maxi 35					Ribaltabile trilaterale Maxi 40				
	Cabina singola	Cabina singola	Con cassettone posteriore	Cabina doppia	Cabina doppia	Cabina singola	Cabina singola	Con cassettone posteriore	Cabina doppia	Cabina doppia
A Passo	3450	3800	4035	4035	4035 XL	3450	3800	4035	4035	4035 XL
L Lunghezza massima	5578	5828	6123	6123	6448	5578	5828	6123	6123	6448
Larghezza massima	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100
Carreggiata anteriore	1810	1810	1810	1810	1810	1810	1810	1810	1810	1810
Carreggiata posteriore	1790	1790	1790	1790	1790	1790	1790	1790	1790	1790
Sbalzo anteriore	948	948	948	948	948	948	948	948	948	948
Sbalzo posteriore	860	860	860	860	1225	860	860	860	860	1225
E Lunghezza interna cassone	3075	3325	2750	2750	3075	3075	3325	2750	2750	3075
Larghezza interna cassone	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040
Altezza sponde	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390

Passo 3450 mm Superficie di carico m² 6,3	Ribaltabile Trilaterale Maxi 35			Ribaltabile Trilaterale Maxi 40		
	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet
Motorizzazioni						
Peso veicolo▲ (tara) (kg)	2358	2358	2438	2358	2358	2438
Portata▼ (kg)	1142	1142	1062	1562	1562	1532
PTT (kg)	3500	3500	3500	3920	3920	3970
Velocità max (km/h)	155	157	161	155	157	161
Consumi NEDC (l/100 km)	7,1*/7,3	7,1*/7,3	8,9	7,1*/7,3	7,1*/7,3	8,9
Emissioni CO₂ NEDC (g/km)	186*/192	186*/192	236	186*/192	186*/192	236

Passo 3800 mm Superficie di carico m² 6,8	Ribaltabile Trilaterale Maxi 35			Ribaltabile Trilaterale Maxi 40		
	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet
Motorizzazioni						
Peso veicolo▲ (tara) (kg)	2393	2393	2473	2393	2393	2473
Portata▼ (kg)	1107	1107	1027	1612	1612	1627
PTT (kg)	3500	3500	3500	4005	4005	4100
Velocità max (km/h)	155	157	161	155	157	161
Consumi NEDC (l/100 km)	7,1*/7,3	7,1*/7,3	8,9	7,1*/7,3	7,1*/7,3	8,9
Emissioni CO₂ NEDC (g/km)	186*/192	186*/192	236	186*/192	186*/192	236

Passo 4035 mm Superficie di carico m² 5,6	— Ribaltabile Trilaterale Maxi 35 con cassettone posteriore —			— Ribaltabile Trilaterale Maxi 40 con cassettone posteriore —		
	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet
Motorizzazioni						
Peso veicolo▲ (tara) (kg)	2413	2413	2493	2413	2413	2493
Portata▼ (kg)	1087	1087	1007	1592	1592	1657
PTT (kg)	3500	3500	3500	4005	4005	4150
Velocità max (km/h)	155	157	161	155	157	161
Consumi NEDC (l/100 km)	7,1*/7,3	7,1*/7,3	8,9	7,1*/7,3	7,1*/7,3	8,9
Emissioni CO₂ NEDC (g/km)	186*/192	186*/192	236	186*/192	186*/192	236

Passo 4035 mm Superficie di carico m² 5,6	Ribaltabile Trilaterale Maxi 35 doppia cabina			Ribaltabile Trilaterale Maxi 40 doppia cabina		
	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet
Motorizzazioni						
Peso veicolo▲ (tara) (kg)	2568	2568	2648	2568	2568	2648
Portata▼ (kg)	932	932	852	1352	1352	1357
PTT (kg)	3500	3500	3500	3920	3920	4005
Velocità max (km/h)	155	157	161	155	157	161
Consumi NEDC (l/100 km)	7,1*/7,3	7,1*/7,3	8,9	7,1*/7,3	7,1*/7,3	8,9
Emissioni CO₂ NEDC (g/km)	186*/192	186*/192	236	186*/192	186*/192	236

Passo 4035 mm XL Superficie di carico m² 6,3	Ribaltabile Trilaterale Maxi 35 doppia cabina			Ribaltabile Trilaterale Maxi 40 doppia cabina		
	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet
Motorizzazioni						
Peso veicolo▲ (tara) (kg)	2608	2608	2688	2608	2608	2688
Portata▼ (kg)	892	892	812	1252	1252	1232
PTT (kg)	3500	3500	3500	3860	3860	3920
Velocità max (km/h)	155	157	161	155	157	161
Consumi NEDC (l/100 km)	7,1*/7,3	7,1*/7,3	8,9	7,1*/7,3	7,1*/7,3	8,9
Emissioni CO₂ NEDC (g/km)	186*/192	186*/192	236	186*/192	186*/192	236

▲ In ordine di marcia con rifornimento, ruota di scorta, utensili ed accessori ▼ Compreso conducente * Con opt Start&Stop